


## Geberit Sigma70 betjeningsplate, til dobbeltskyl, til Sigma innbyggingsssystemer 12 cm



Eksempelbilde

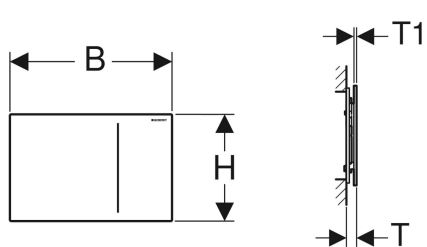

### Bruksformål

- For aktivering av skyll ved Geberit Sigma innbyggingsssystemer 12 cm
- Aktivering av skyll med høy betjeningskomfort
- Ikke egnet for offentlige og halvoffentlige områder

### Egenskaper

- Frontbetjening

### Leveranseomfang

- Hydraulisk servoløfter
- Vanntilkoplingssett
- Beskyttelsesplate

- Støysvak løfteanordning
- Hydraulisk servoløfter for minimal betjeningskraft
- Pneumatisk aktivering av skyll
- Monteres uten verktøy

### Tekniske data

Strømningstrykk	1-6 bar
Betjeningskraft	< 10 N

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- Montasjetilbehør

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T	T1
115.620.SI.1	6166536	Hvit	Glass	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.620.SJ.1	6166537	Svart	Glass	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.620.SQ.1	6166538	Umbr	Glass	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.620.00.1		Kundespesifikk	-	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.620.FW.1	6166539	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm