


## Geberit Silent-PP hjørnegren 87,5°



Eksempelbilde

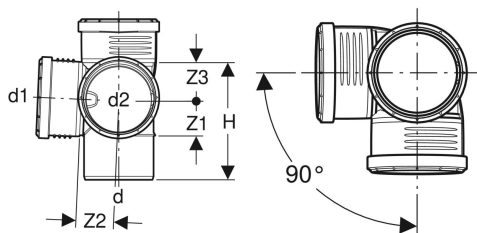

### Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger

### Egenskaper

- Støyoptimalisert
- Pakning av EPDM

### Tekniske data

Montasjetemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeutvidelse	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
390.459.14.1	2294727	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	90 °	15.7 cm	4.6 cm	5 cm	5 cm
390.559.14.1	2294768	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	90 °	18.6 cm	5.6 cm	6 cm	6.1 cm
390.662.14.1	2294807	125 / 100 / 100	125 mm	110 mm	110 mm	90 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm