


Geberit Silent-Pro kombi-bendhjørnegren 87,5° høyre



Eksempelbilde

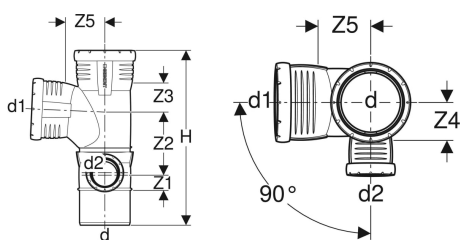

Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger
- For bygninger med økte krav til støydemping
- For tilkøpling til dyptliggende avløp fra veggsluk

Egenskaper

- Svært lyddempende
- Med innvendig radius

- Sveiset formstykke
- Pakning av EPDM

Tekniske data

Montasjetemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeutvidelse	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
393.462.14.1	2293843	90 / 90 / 50	90 mm	90 mm	50 mm	90 °	30.6 cm	2.8 cm	10.8 cm	4.9 cm	4.9 cm	7 cm
393.562.14.1	2293844	100 / 90 / 50	110 mm	90 mm	50 mm	90 °	34.9 cm	2.8 cm	12.2 cm	6.1 cm	6 cm	8.1 cm
393.565.14.1	2293845	100 / 100 / 50	110 mm	110 mm	50 mm	90 °	34.5 cm	2.8 cm	12.3 cm	6.1 cm	6 cm	7.7 cm
393.560.14.1	2293846	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	90 °	37.4 cm	4 cm	13.6 cm	6.1 cm	5.9 cm	7.7 cm