


Geberit Silent-Pro grenrør 87,5° dobbelt

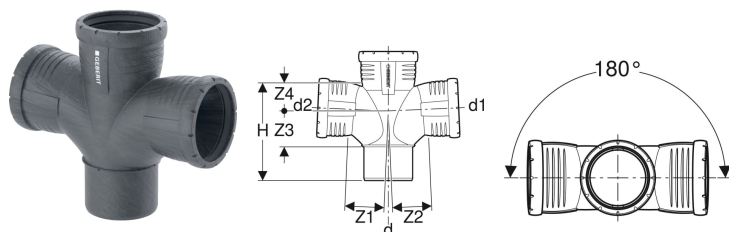

Eksempelbilde

Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger
- For bygninger med økte krav til støydemping

Egenskaper

- Svært lyddempende

- Med innvendig radius
- Pakning av EPDM

Tekniske data

Montasjetemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeutvidelse	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4
393.466.14.1	2293817	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	180 °	17.7 cm	7 cm	7 cm	6.7 cm	4.9 cm
393.566.14.1	2293818	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	180 °	21.2 cm	7.7 cm	7.7 cm	8.2 cm	6.1 cm
393.665.14.1	2293819	125 / 100 / 100	125 mm	110 mm	110 mm	180 °	22.9 cm	8.2 cm	8.2 cm	7.7 cm	7.8 cm



- Art. nr. 393.665.14.1 er et sveiset formstykke