


Geberit elektro-sveisemuffe

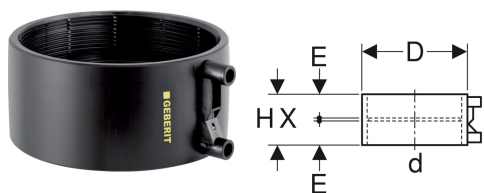

Eksempelbilde

Bruksformål

- For drenering av overflater
- For bygningsavløp
- For strekkfaste og uløselige forbindelser av rør og formstykker

Egenskaper

- Kan sveises med Geberit sveiseapparater

- UV-bestendig

Tekniske data

Montasjetemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PE-HD

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	D	E	H	X
Disse artiklene passer til systemet: Geberit PE							
360.771.16.1	2292466	40	40 mm	5.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
361.771.16.1	2292468	50	50 mm	6.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
363.771.16.1	2292471	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
364.771.16.1	2292473	60	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
365.771.16.1	2292475	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
366.771.16.1	2292477	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
367.771.16.1	2292479	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
368.771.16.1	2292482	125	125 mm	14.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
369.771.16.1	2292484	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
Disse artiklene passer til systemet: Geberit Silent-db20							
363.771.16.1	2292471	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
364.771.16.1	2292473	60	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
365.771.16.1	2292475	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
366.771.16.1	2292477	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
367.771.16.1	2292479	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
312.771.16.1	2292483	125	135 mm	15 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
369.771.16.1	2292484	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm