

## PRODUKTARK

### Høiax syrefaste fleksible rør



Høiax syrefaste fleksirør kan benyttes til alle tilkoblinger i et tappevannsystem hvor det er praktisk med en fleksibel tilkobling.

Eksempelvis tilkobling av varmtvannsberedere i kjøkkenbenk eller steder det er trangt og vanskelig med tradisjonelle stive rør og hvor Pex-rør ikke er anbefalt.

Fleksirøret er konstruert helt i syrefast stål AISI 316L og er helsveiset uten innvendig slange i gummi eller plastmateriale som gir begrenset levetid og temperaturbegrensning.

Fleksirøret tåler inntil 200°C uten at styrken forringes og er konstruert for 16 Bar trykk. Dette er overlegent alle andre tilsvarende slangeløsninger på markedet.

#### Sintef Serifisert



Fleksirøret er sertifisert etter EN ISO 10380 og EN 1254-2 pkt. 4.6.1 og 4.6.2

Endeniplene er testet og godkjent for uttrekkskraft mot følgende fittings:

- Høiax og Tiemme 15mm klemringskoblinger for cu rør.
- TA FPL 15mm klemringskoblinger for cu rør
- Høiax blandeventiler med 15mm klemringskoblinger
- Viega pressrørdeler i rødgoods og rustfritt stål

#### Montasje:

Fleksirøret tilkobles med 15mm klemringskoblinger av godkjent type.

Det må ikke brukes verktøy mot den korrugerte delen av fleksirøret.


Fleksirøret må ikke utsettes for belastning som deformerer den korrigerede delen utover vanlig tilpasning og bøyning.

Minste bøyeradius er 60mm

Typen av samme produktgruppe:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Fleksirør 15x500	8025024	8025024
Fleksirør 15x800	8025025	8025025
Fleksirør 15x1000	8025026	8025026

Målskisse av produktene:

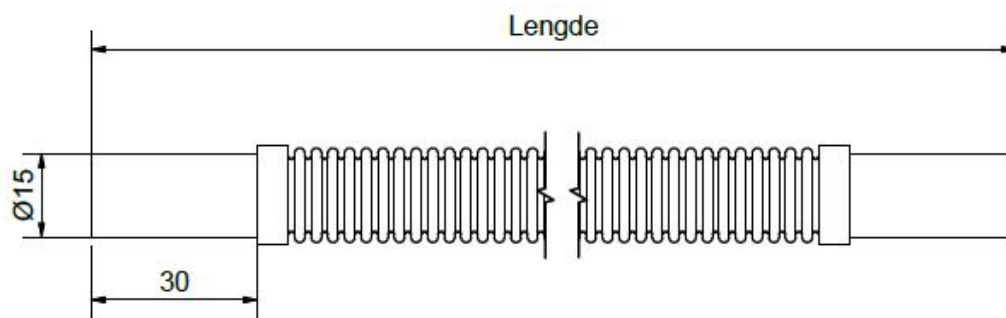

Model	Navn	Lengde
8025024	Fleksirør 15x500	500
8025025	Fleksirør 15x800	800
8025026	Fleksirør 15x1000	1000

