

## PRODUKTARK

### FTC Følerelement




FTC brukes til kontroll av flyttemperatur i gulvvarme og radiatorvarmesystemer. FTC er en selvvirkende termosensor som kan kombineres med 2-veis ventiler, typer RA-N og Ra-C.

Vanntemperaturen måles ved hjelp av en overflatesensor som lett monteres på røret med en strips (vedlagt produktet). Snap-lock festemekanismen i sensorelementet sikrer en sikker tilkobling til ventilen.


Spesifikasjoner:

- Lukker på stigende sensortemperatur.
- Temperaturområde: 15 til 50 °C eller 35 til 70 °C.
- Ventilen kan monteres på tur eller retur røret.
- Passer for trykk PN 10.
- Kapillarrørlengde 0 – 2m

Tabell over kapasitet ved tilkobling til RA-N 15:

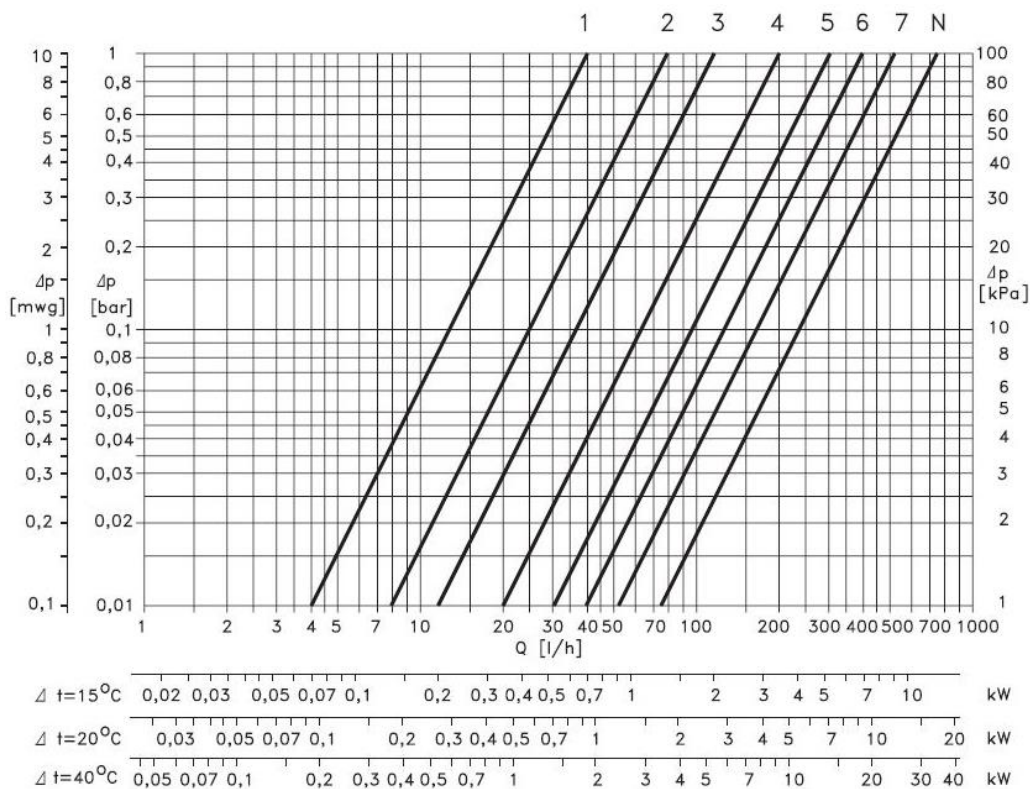

Målskisse:

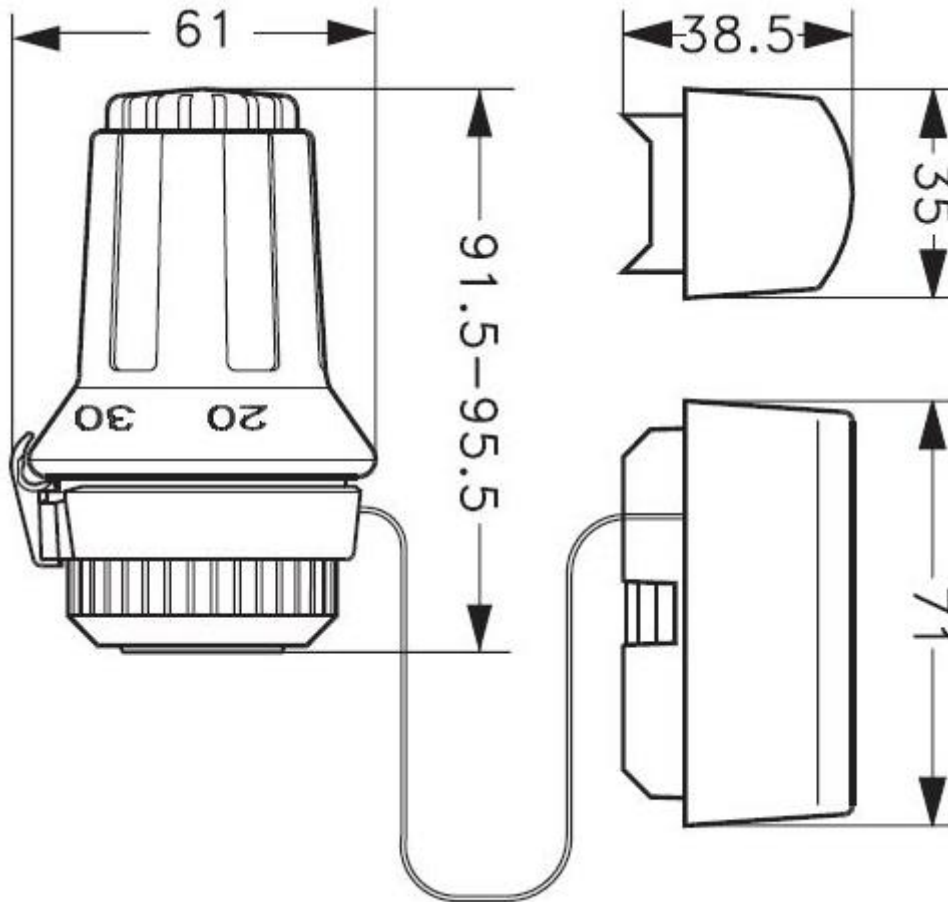

Teknisk tabell:

k <sub>v</sub> m <sup>3</sup> /h* ved p-band av K				Max. trykk			Max. temperatur	
2	4	6	8	PN	Δp	Test	Flyt	Omgivelser
0.22	0.44	0.62	0.73	10 bar	0.6 bar	16 bar	120 °C	65 °C

\* K<sub>v</sub>-verdi satt ved innstilling N. Xp mellom 2 K og 8 K.

Typen av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Watt	Vekt	M <sup>3</sup>	Høiax art.nr.	NRF-nummer
FTC Følerelement	61x61x95,5 mm	-	-	0,0003	858	8387671