

PRODUKTARK

Industrifordeler komplett



Fordeler støpt i avsinkningsfri messing MS 63. Flatpakning på den siden av fordeleren med 2" utvendige gjenger og unionmutter 2" på andre siden. Kobling for 25x2,3 mm pex rør på kuleventiler og strupeventiler. c/c 80 mm mellom kursene. Kobling til påfyllings- og avløpsventil i både tur- og returfordeler.

- Strupeventiler uten flowmeter.
- Avstenging på returfordelerens kurser.
- Kuleventiler på turfordelerens kurser.
- Festebraketter er ikke inkludert.

Industrifordelere leveres med 2 og opptil 6 kurser.

Tilbehør:

Type	Høiax artikkelnummer	NRF-nummer
Brakett for industrifordeler	8377949	8377949


Materialer som er benyttet:

Komponent	Materiale
Manifold kropp	Messing Ms58; CW614N
Rør	Messing Ms63; CW508L
Plastdeler	Støt- og temperaturbestandig plast
Pakninger	EPDM eller AFM 34
Braketter	Galvanisert stål


Teknisk tabell:

Max arbeidstemperatur	90 °C
Min arbeidstemperatur	-20 °C
Max arbeidstrykk	6 Bar


Trykkfallsdiagram

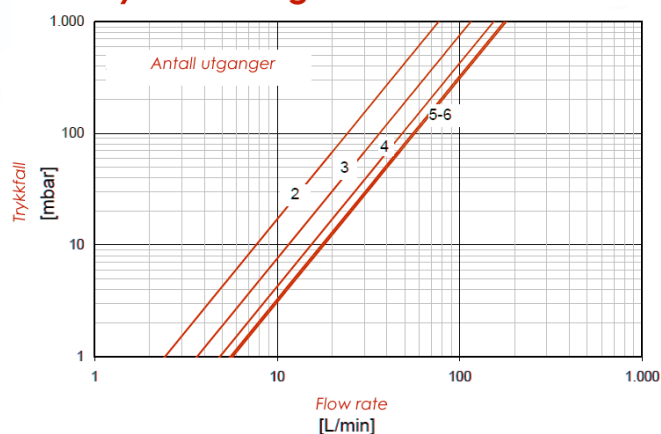

Strupeventil innstillinger

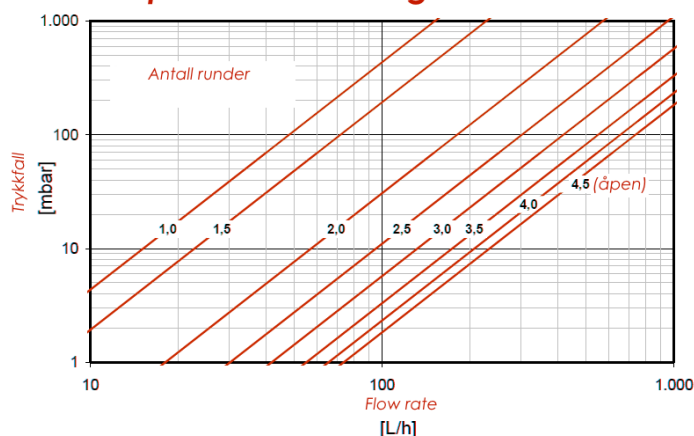

Målskisse av produktet ferdig montert på braketter:

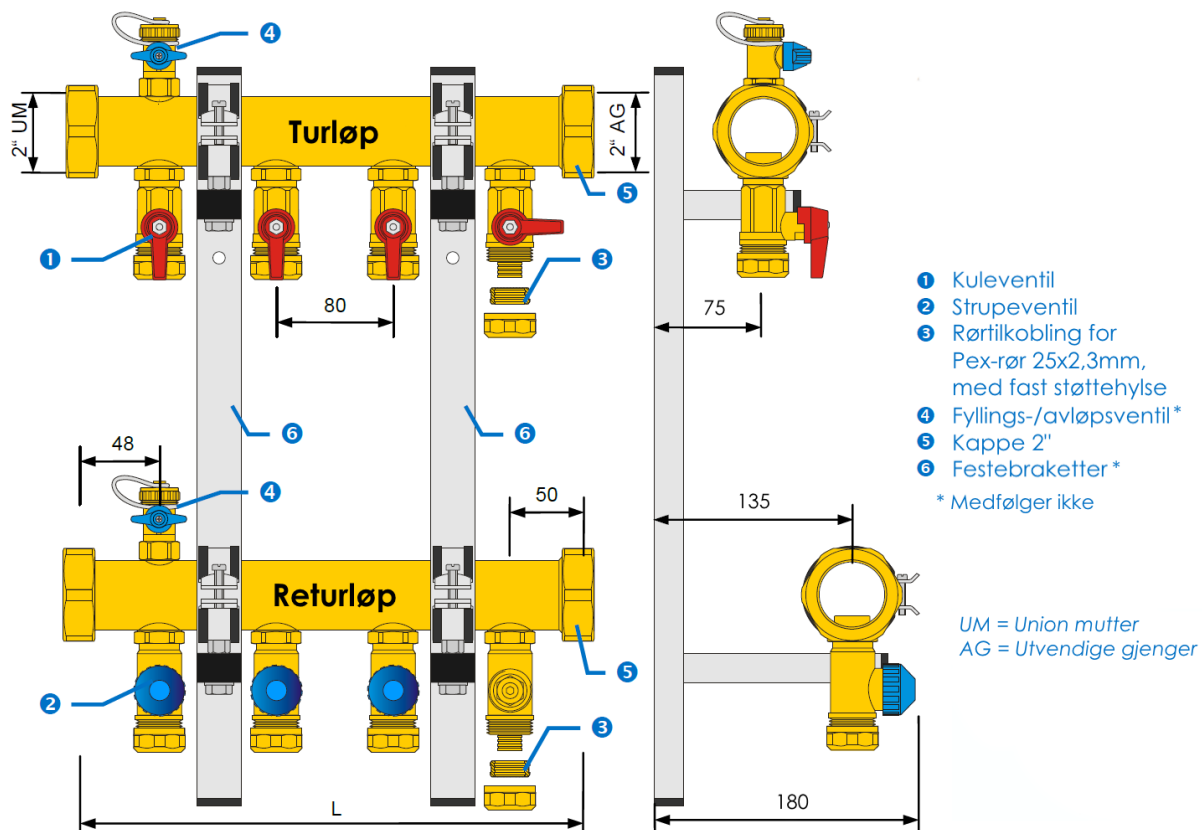

Dimensjoneringstabell fro skissen:

Type	Lengde (merket med L i skissen)	NRF-nummer
Industrifordeler 2 kurser	178mm	8377934
Industrifordeler 3 kurser	258mm	8377935
Industrifordeler 4 kurser	338mm	8377936
Industrifordeler 5 kurser	418mm	8377937
Industrifordeler 6 kurser	498mm	8377938

Typen av samme produkt:

Type	Vekt	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Industrifordeler 2 kurser	3,5 kg	8377934	8377934
Industrifordeler 3 kurser	4,8 kg	8377935	8377935
Industrifordeler 4 kurser	6,2 kg	8377936	8377936
Industrifordeler 5 kurser	8,3 kg	8377937	8377937
Industrifordeler 6 kurser	9,9 kg	8377938	8377938