

PRODUKTARK

Kupling Eurokonus



Klemringskupling i messing.

Kuplingene kan brukes til de fleste typer rør; kobber eller annet bløtt stål, Pex og Alu-pex.

Alle innvendige flater er blottet for galvaniske behandlinger, dette gjør at kuplingene er godkjent til å brukes i installasjoner for drikkevann.


Material som er benyttet:

Mutter	CW 617 N UNI-EN 12165-98
Indre komponenter	CW 617 N UNI-EN 12165-98
O-ring	EPDM

Teknisk tabell:

Maksimal arbeidstrykk	10 Bar
Maksimal arbeidstemperatur	120 °C

Målskisse av produktet:

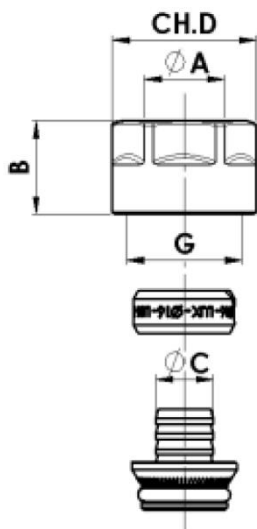

Dimensjonstabell for målskisse:

A	B	C	CH.D	G	NRF-nummer
12	18,5	8	27	G3/4EK	8377599
15	18,5	10	27	G3/4EK	5377601
16	18,5	12	27	G3/4EK	8377602
17	18,5	13	27	G3/4EK	8377603
20	18,5	16	27	G3/4EK	8377604
16	18,5	12	27	G3/4EK	8377606

Typer av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Forpakkingsstørrelse	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Kupling Eurokonus	3/4''x12mm	40 stk.	8377599	8377599
Kupling Eurokonus	3/4''x15mm	40 stk.	5377601	5377601
Kupling Eurokonus	3/4''x16mm	40 stk.	8377602	8377602
Kupling Eurokonus	3/4''x17mm	40 stk.	8377603	8377603
Kupling Eurokonus	3/4''x20mm	40 stk.	8377604	8377604
Kupling Eurokonus Alu-Pex	3/4''x16mm	40 stk.	8377606	8377606