

PRODUKTARK

Messing albue inn-ut



Messing albue med innvendige gjenger.


Messingalbuene er godt egnet for husholdnings- og kommersielle VVS, industri- og landbruksinstallasjon og generelt system uten aggressiv væske.

Tekniske egenskaper:

Maksimum temperatur:	200 °C
Minimum temperatur:	-20 °C
Maksimum arbeidstrykk:	30 bar
Gjenger:	Hunn UNI ISO 228
	Hann UNI ISO 228/R konisk

Material som er benyttet er messing; CW617N – EN12165.

Målskisse av produktet:

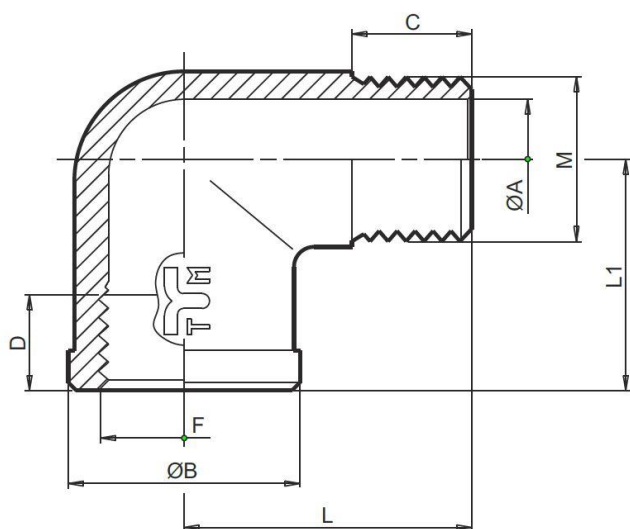

Dimensjoneringsstabell for målskisse:

M	F	L	L1	ØA	ØB	C	D	Høiax art. nr.	NRF-nummer
3/8"	3/8"	32	28,5	11,1	23	10	10	8377756	8377756
1/2"	1/2"	29	23,5	15	27	11,5	14	8377757	8377757
3/4"	3/4"	33,5	26,5	20,5	32,5	13	14,5	8377758	8377758
1"	1"	39	32	25,5	39,5	15	17	8377759	8377759
1 1/4"	1 1/4"	44,5	42,5	32	51	17	21	8377761	8377761

Typen av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Forpakkingsstørrelse	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Albue innv/utv gjenge	3/8" x 3/8"	10 stk.	8377756	8377756
Albue innv/utv gjenge	1/2" x 1/2"	10 stk.	8377757	8377757
Albue innv/utv gjenge	3/4" x 3/4"	10 stk.	8377758	8377758
Albue innv/utv gjenge	1" x 1"	10 stk.	8377759	8377759
Albue innv/utv gjenge	1 1/4" x 1 1/4"	10 stk.	8377761	8377761