

EAN: 6414150090080
 NRF: 4200251
static.oras.com/1812FGG



Servantkran med Bidetta hånddusj. Dusjslange 1,75 m, og veggfeste til Bidetta medfølger. Hendelen er utstyrt med en økoknapp som kan begrense vannmengden og temperatur. Funksjonen oppheves enkelt ved trykke på knappen. Sikker i bruk og vannbesparende. Høyde: 15,1 cm.

Vannmengde 0,09/0,12 l/s (øko/standard). Oras 3S installasjonssystem for enkel, sikker og rask montering

- Washbasin
- Ettgreps, Bidetta
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol, Hendel med øko-funksjon
- Veggfeste, Dusjslange (1750 mm)
- Bidetta hånddusj
- Temperatur- og mengdebegrensere
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.09 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.13 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	190 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	107 mm
Materiale	brass


Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typegodkjennelse

SE Energy Mark	1603
KIWA SE	1588

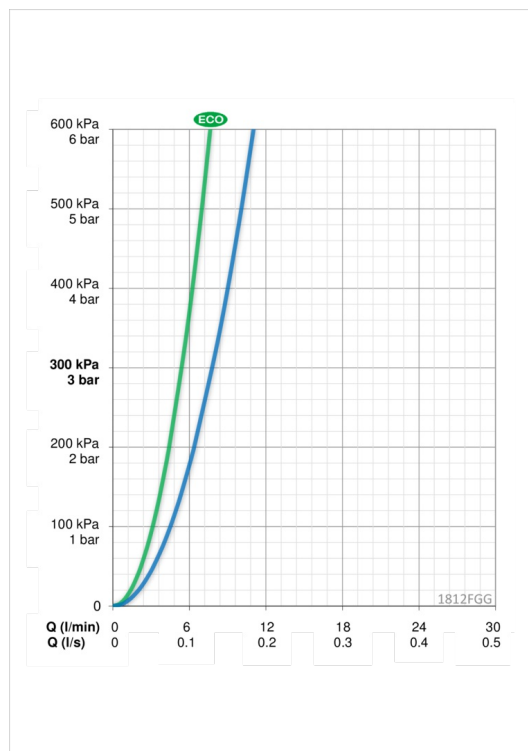

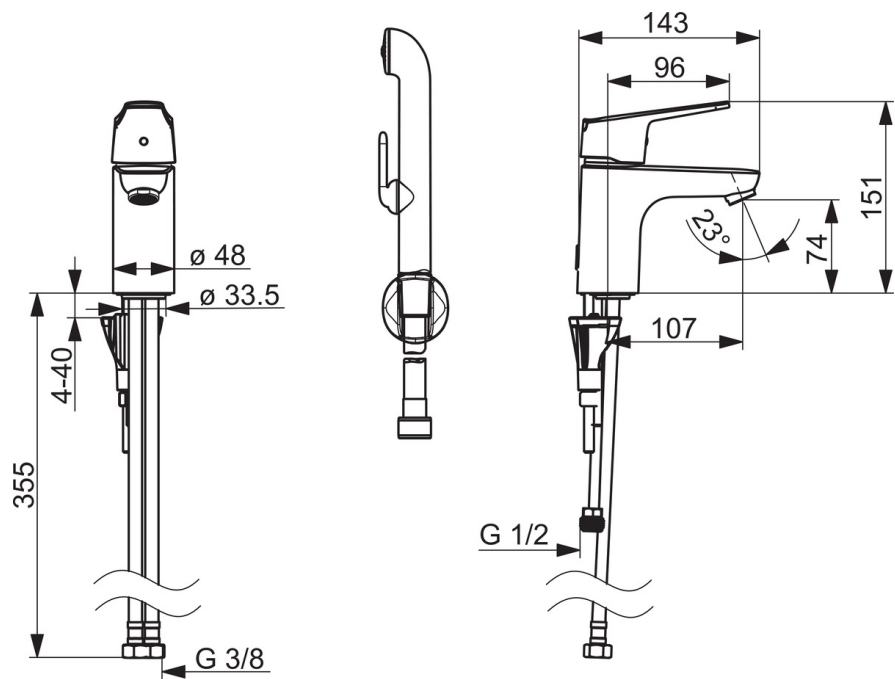

Reserve deler

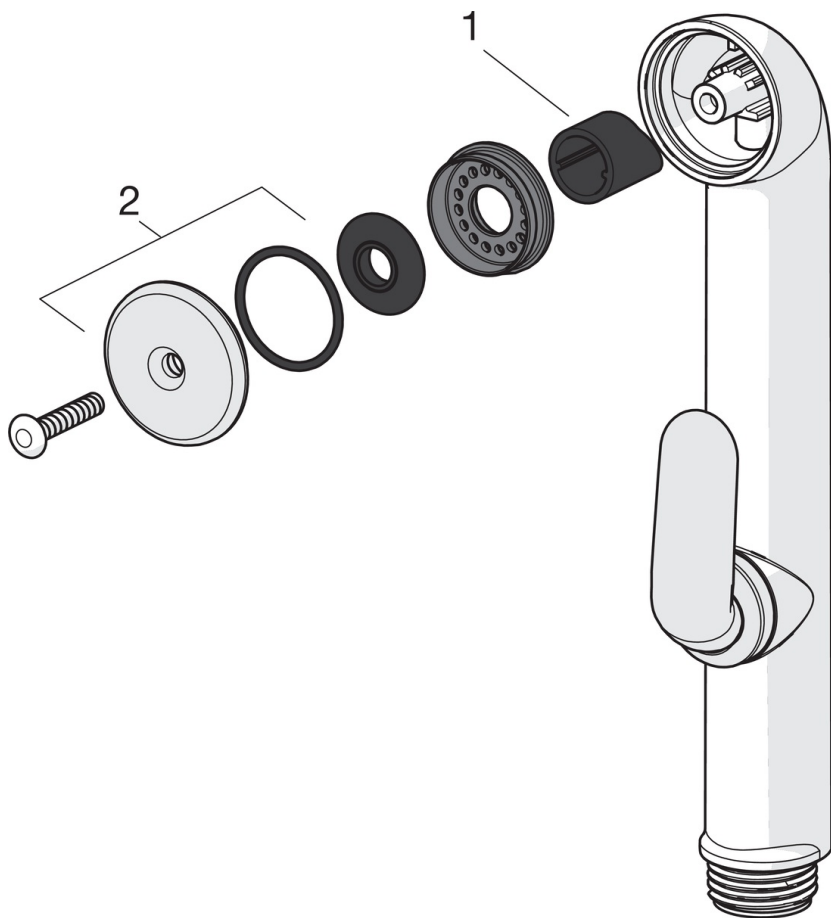

SP0035

Navn	Kode	NRF
01 Avstengningspakning (10stk)	249302/10	4204761
02 Silplate m. O-ring	249690	4204762