

EAN: 6414150059421
 NRF: 4200336
static.oras.com/2839F



Kjøkkenkran med elektronisk avstengning for oppvaskmaskin og fleksible slanger. Ventilen for oppvaskmaskin lukkes automatisk etter 4 eller 12 timer (ett trykk åpner ventilen i 4 timer, et vedvarende trykk i 5 sekunder åpner ventilen i 12 timer). Batteridrevet, 6 V 2CR5.

- Kitchen
- Ettgreps, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Smussfilter, \varnothing 40 mm kassett
- Magnetventil, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger

Teknisk data

Flow attributter

| | |
|------------------------|----------------|
| Vannmengde ved 300 kPa | 0.2 l/s |
| Trykktap (0.2 l/s) | 300 kPa |

Tekniske egenskaper

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Varmtvannsforsyning | max. +70°C |
| Arbeidstrykk | 100 - 1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse | G3/8 |
| Projeksjon | 205 mm |
| Materiale | brass |

Program instillinger

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Vaskemaskinkran åpningstid | 4 h / 12 h |
|----------------------------|-------------------|

Elektroniske attributter


| | |
|---------|-------------------------|
| Batteri | Lithium 2CR5 6 V |
|---------|-------------------------|




Bestemmelser

| | |
|----------------|-------------------------|
| EMC Directive | C E 2004/108/EC |
| EN Standard | EN 15091, EN 817 |
| Støyklasse | I (ISO 3822) |
| Tetthetsklasse | IP 55 |


Typegodkjennelse

| | |
|----------------|---------------------------|
| STF Sertifikat | VTT-RTH-04950-08 |
| Sintef | Sintef Nr. 1323 |
| KIWA SE | 1565 |
| UN38.3 | UN38-3 Maxell 2CR5 |

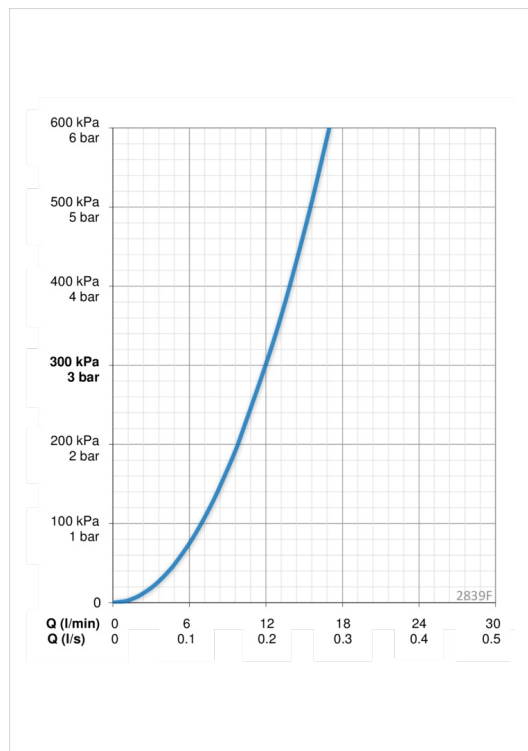

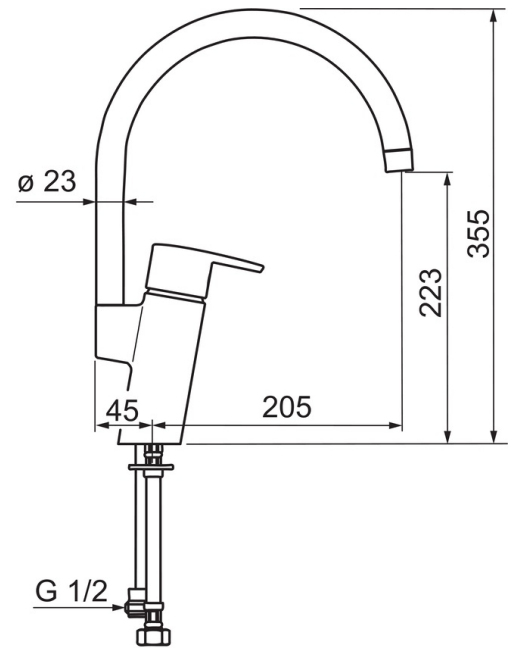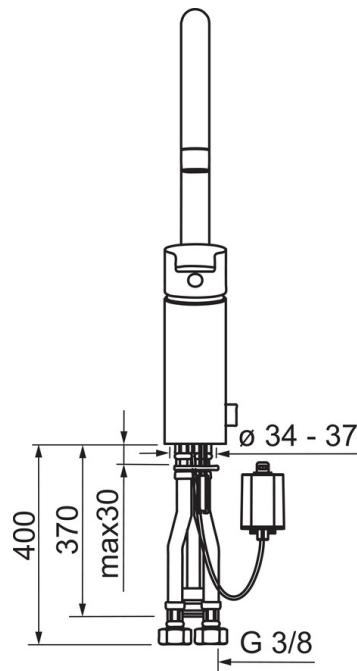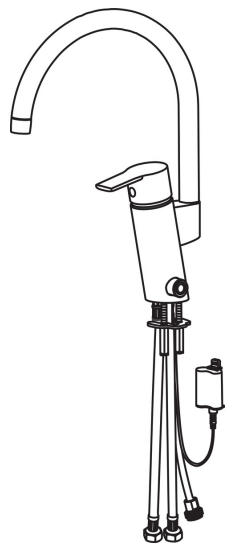

Reserve deler

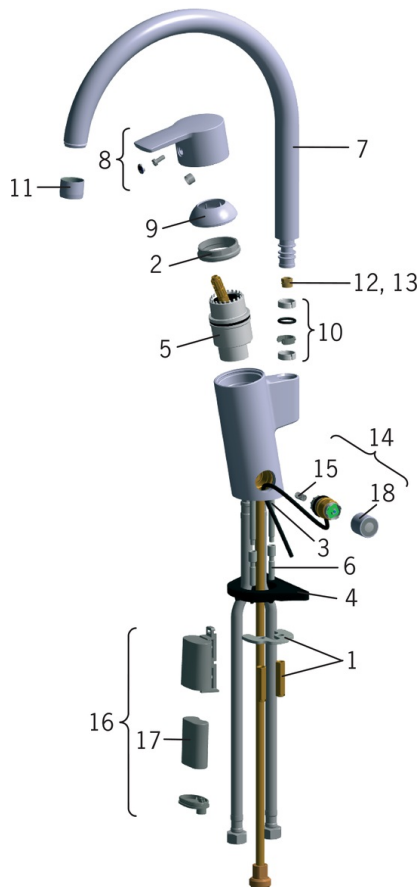

SP2839F

| Navn | Kode | NRF |
|---|-----------|---------|
| 01 Kranfeste, komplett | 158697 | 4204524 |
| 02 Festemutter for kassett | 158726 | 4204528 |
| 03 Pinneskruer (10stk), M6x65 | 158747/10 | 4202898 |
| 04 Støtteplate, 100x60mm | 158825 | 4204534 |
| 05 Kasset | 158890 | 4204627 |
| 06 Forlengersats, M6 | 158893 | 4204503 |
| 07 Tut komplett | 159010V | 4204486 |
| 08 Hendel | 159050V | 4204488 |
| 09 Dekkring | 159053V | 4204553 |
| 10 O-ring sett | 159499 | 4204476 |
| 11 Strålesamler, M22x1 | 232201 | 4204421 |
| 12 Begrenser for svingbar tut, 120° | 159670/10 | 4204579 |
| 13 Begrenser for svingbar tut, 60° / 0° | 159667V | 4202941 |
| 13 Begrenser for svingbar tut, 60° / 0° | 159667/10 | 4204578 |
| 14 Magnetventil, komplett | 600047V | 4204477 |
| 15 Filter | 600038V | 4204419 |
| 16 Batteriboks komplett | 199417V | 4204433 |
| 17 Lithium batteri, 2CR5 6 V | 198330 | 4204804 |
| 18 Lokk | 600093V | 4202942 |