

EAN: 6414150082375
NRF: 4200214
static.oras.com/3002F



Høy servantkran til bollevask med topphendel og fast tut inkludert Bidetta hånddusj, dusjslange og veggbrakett. Kranens høyde er 310 mm. Enkel installasjon med Oras 3S-installasjonssystem.

F = fleksible slanger

- Washbasin
- Ettgreps, Bidetta
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, CACHE® - integrert strålesamler
- Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol
- Veggfeste, Dusjslange (1600 mm)
- Bidetta hånddusj
- Temperatur- og mengdebegrenser
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	100 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	150 mm
Materiale	brass


Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)

Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1584

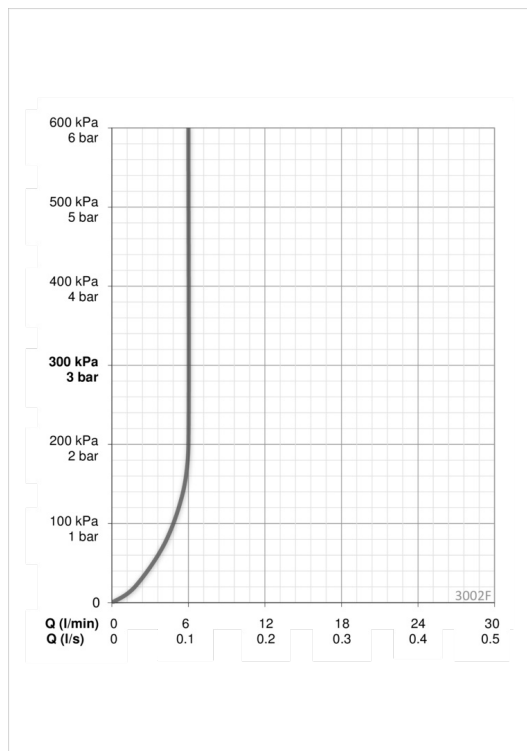

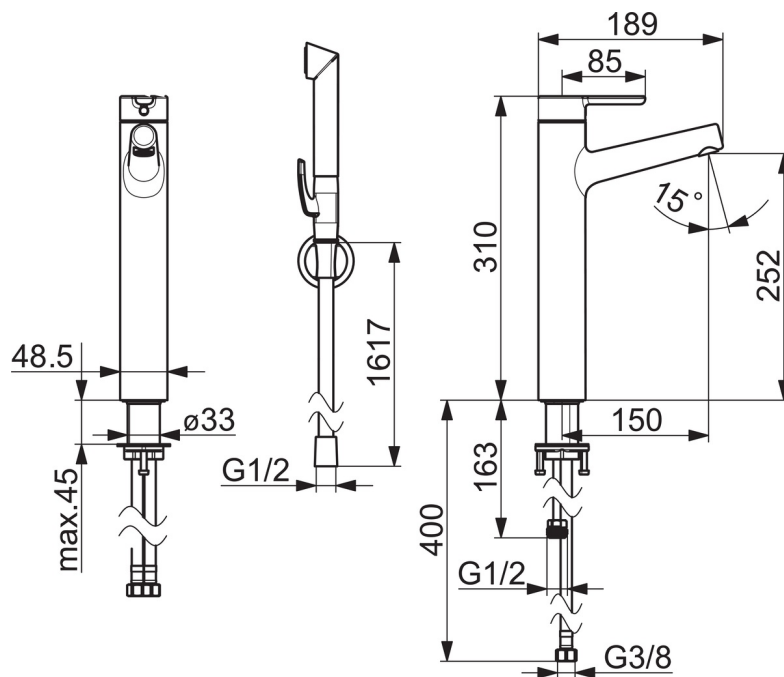

This exploded view diagram illustrates the components of a kitchen faucet assembly. The parts are numbered as follows:

- 1**: Lever handle with a mounting plate.
- 2**: Mounting screw for the handle.
- 3**: O-ring for the handle base.
- 4**: Decorative cap for the handle base.
- 5**: Cartridge assembly with a decorative top cap.
- 6**: Upper O-ring for the faucet body.
- 7**: Lower O-ring for the faucet body.
- 8**: Main faucet body.
- 9**: Mounting bracket and nut assembly.
- 10**: Long mounting stem.
- 11**: Mounting hardware including a large black bush, two smaller black bushings, and a mounting nut.

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	1003074V	4205309
02	Deksel	1002323V	4205301
03	Dekkring	1001740V	4205296
04	Festemutter for kassett	158726	4204528
05	Kassett	158890	4204627
06	Perlator ring	1001722V	4205295
07	Strålesamler, M18.5x1, TJ	602671V	4205252
08	Underlagsskive	602684V	4205262
09	Kranfeste komplett	602629V	4205226
10	Fleksible slanger, L=620, G3/8-M10x1	602206/2	4205023
11	Nippel	159684	4202851