



Servantkran med sidehendel og svingbar tut samt Bidetta hånddusj. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 0° eller 60°). Dusjslange 1.6 m og veggbrakett. Innebygd begrensning av temperatur og vannmengde. Enkel installasjon med Oras 3S-installasjonssystem.

F = med fleksible slanger

- Washbasin
- Sidegrep, Bidetta
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, CACHE® - integrert strålesamler
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Veggfeste, Dusjslange (1600 mm)
- Bidetta hånddusj
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrensner)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	100 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	150 mm
Materiale	brass


Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1584

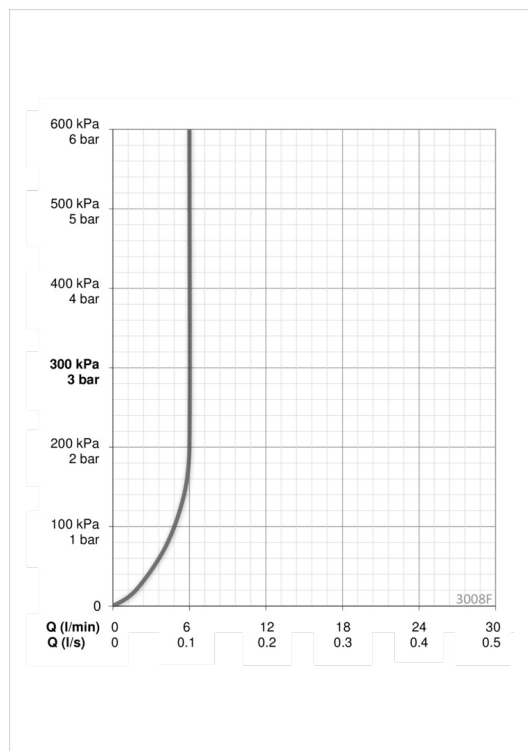

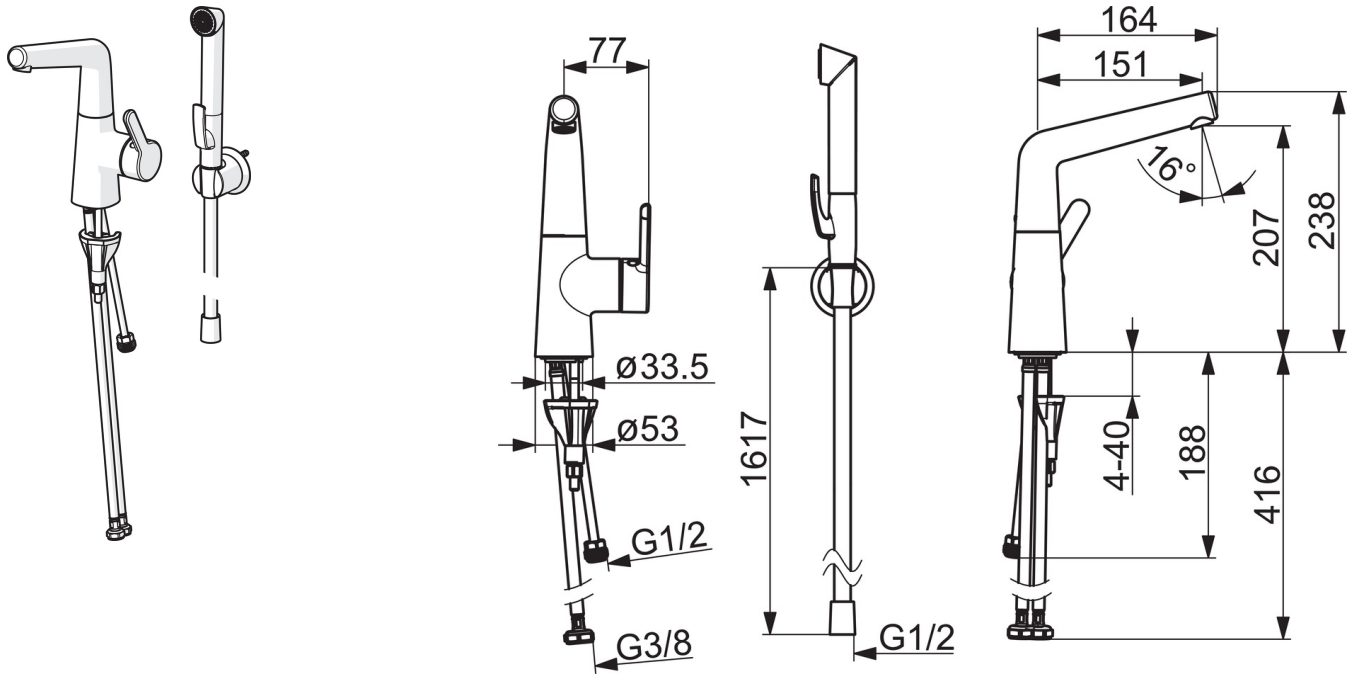

Reserve deler

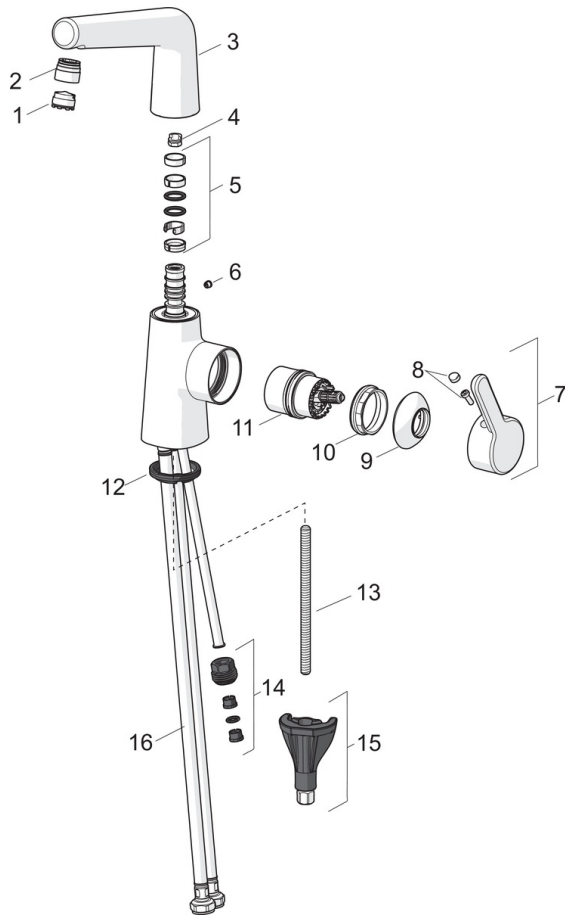

SP3004F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, M18.5x1, TJ	602671V	4205252
02 Perlator ring	1001722V	4205295
02 Perlator ring Rosegull	1005427V-34	4205322
03 Tut komplett	1002464V	4205306
03 Tut komplett Rosegull	1005433V-34	4205326
04 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
04 Begrenser for svingbar tut, 60° /0°	159667V	4202941
05 O-ring sett	159499	4204476
06 Blendingsplugg Rosegull	1005428V-34	4205323
06 Blendingsplugg	602685V	4205263
07 Hendel	1003084V	4205311
07 Hendel Rosegull	1005431V-34	4205324
08 Deksel	1002323V	4205301
09 Dekkring	1001740V	4205296
09 Dekkring Rosegull	1005432V-34	4205325
10 Festemutter for kassett	158726	4204528
11 Kassett	1003691V	4205314
12 Underlagsskive	1002371V	4205303
13 Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
14 Nippel	159684	4202851
15 Kranfeste komplett	602610V	4205225
16 Fleksible slanger, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	1004656V	4205317