



Servantkran med topphendel og fast tut samt Smart Bidetta hånddusj. Enkel installasjon med Oras 3S-installasjonssystem.
 F = fleksible slanger

Funksjonen til fjernstyrt Smart Bidetta hånddusj: Når du løfter hånddusjen fra holderen, begynner vann å strømme fra kranen. Når du trykker på hånddusjen, utløser vannforsyningen fra kranen til hånddusjen. Når du plasserer Smart Bidetta-hånddusjen tilbake til holderen, lukkes kranen automatisk.

- Washbasin
- Ettgreps, Batteridrevet, Bidetta
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, CACHE® - integrert strålesamler
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Veggfeste, Dusjslange (1600 mm)
- Smart Bidetta hånddusj med trådløs aktivering
- Temperatur- og mengdebegrensere
- Ø 40 mm kassett, Termostatkassett
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrensere)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	100 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	119 mm
Materiale	brass

Program instillinger

Funksjonstid	2 min
--------------	--------------

Elektroniske attributter


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
---------	--



Bestemmelser

EMC Directive	C E 2014/30/EU
EN Standard	EN 817, EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1584

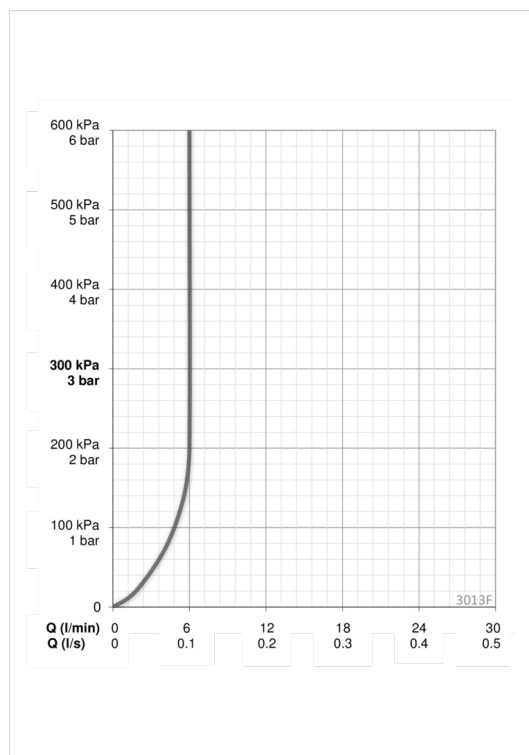

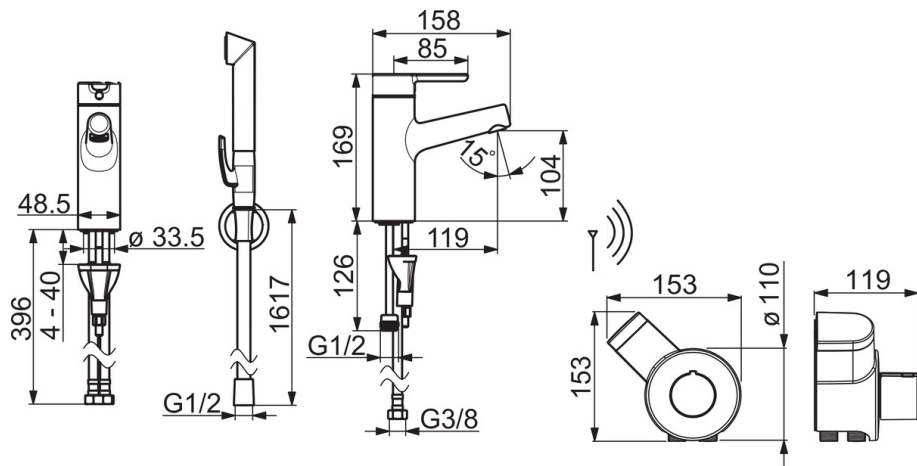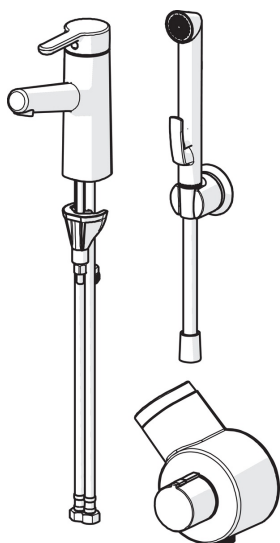

Reserve deler

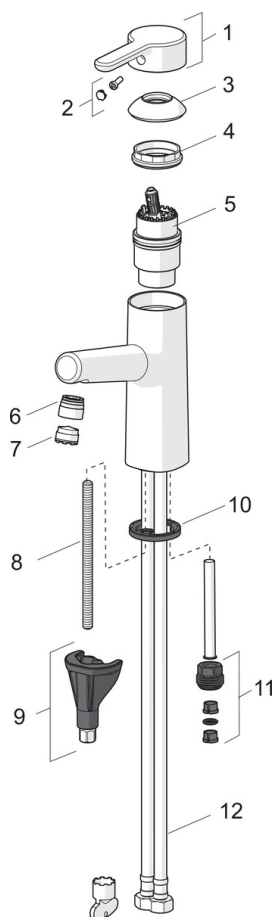

SP3000F

Navn	Kode	NRF
01 Hendel	1003074V	4205309
02 Deksel	1002323V	4205301
03 Dekkring	1001740V	4205296
04 Festemutter for kassett	158726	4204528
05 Kasset	158890	4204627
06 Perlator ring	1001722V	4205295
07 Strålesamler, M18.5x1, TJ	602671V	4205252
08 Pinneskruer, M8x1, L=130	1000780V	4205235
09 Kranfeste komplett	602610V	4205225
10 Underlagsskive	601971V	4205098
11 Nippel	159684	4202851
12 Fleksible slanger, L=475, G3/8-M10x1 LH	1001515V	4205294