



Berøringsfri høy servantkran til bolleservant med temperaturhendel. Kranens høyde er 357 mm. Batteridrift, 6 V. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler. Det kreves ingen justeringer ved installasjon på grunn av en avansert autofokus sensor. Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Den impulsstyrte magnetventilen gir batteriet lang levetid. Vannbegrenser 6 l/min.

F = fleksible slanger

- Washbasin
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon, Justerbare program innstillinger (bluetooth)

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	164 mm
Materiale	brass

Program innstillinger

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x



Bestemmelser

EMC Directive	C E 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Tetthetsklasse	IP 55


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUF129-19004498-TH2
KIWA SE	1606
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

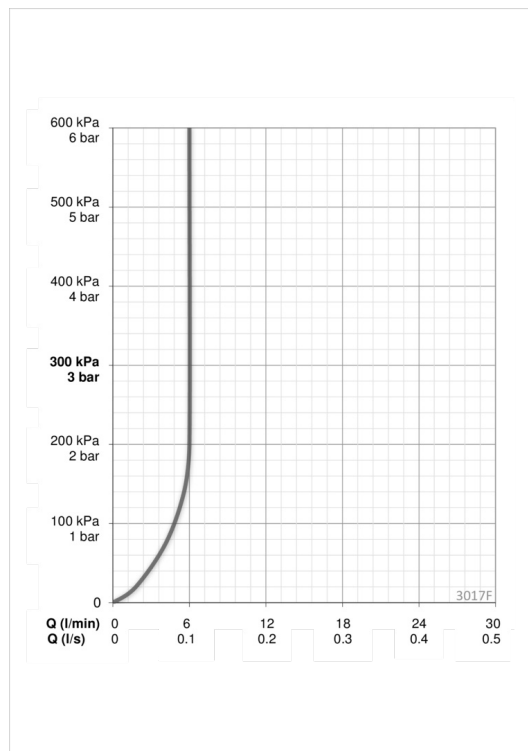

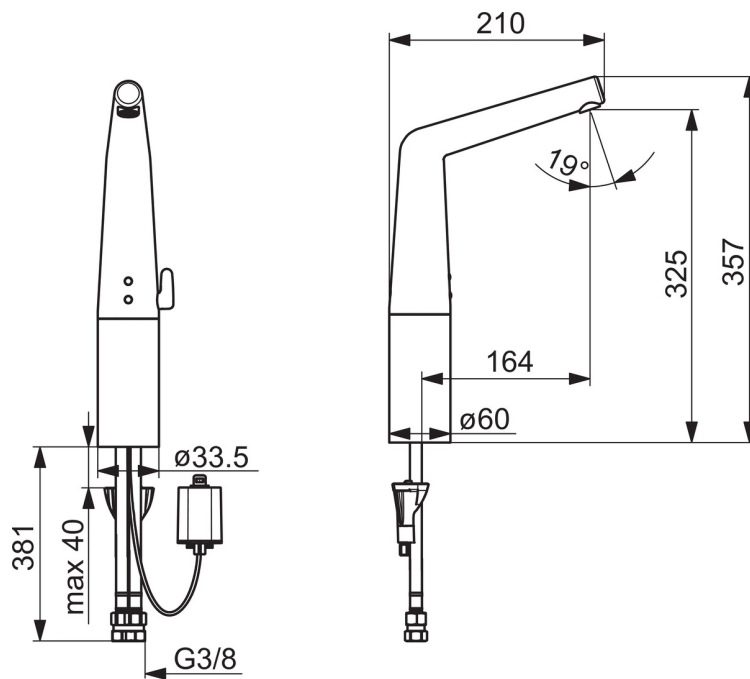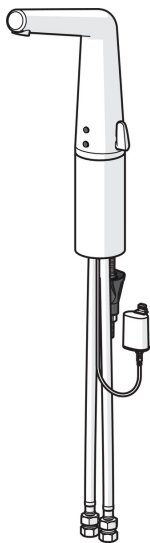

Reserve deler

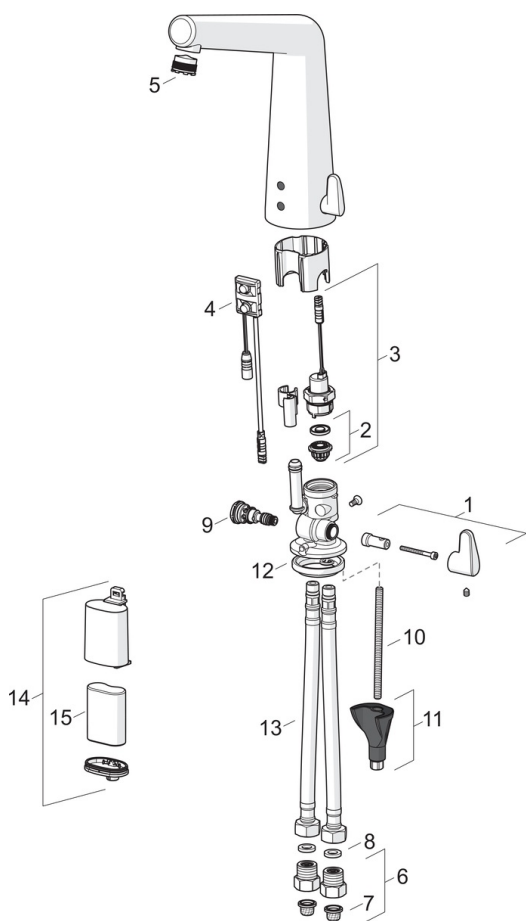

SP3017F

Navn	Kode	NRF
01	1002424V	4205304
02	199205V	4204493
03	199206V	4204494
04	1001424V	4205256
05	601901V	4205143
06	198473/2	4204865
07	199257/2	4204497
08	600705/10	4204415
09	199201V	4204407
10	1002624V	4205396
11	602610V	4205225
12	1002371V	4205303
13	602328/2	4205274
14	199438V	4204449
15	198330	4204804