

EAN: 6414150082726  
 NRF: 4200244  
[static.oras.com/3032F](http://static.oras.com/3032F)



Kjøkkenkran med høy, svingbar tut og praktisk uttrekk med to sprayfunksjoner. Tutens svingradius er 120° (kan begrenses til 0° eller 60°). Det er innebygd begrensning for temperatur og vannmengde. Kranens høyde er 440 mm. Enkel installasjon med Oras 3S-installasjonssystemet.

F = fleksible slanger

- Kjøkken
- Sidegrep
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Uttrekkbar med dusj, Svingbar med begrensning
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- Soft- and Needle-Spray
- 2-spray

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>300 kPa</b>

### Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>231 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>



### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 817</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	<b>EUF129-19004498-TH1</b>
KIWA SE	<b>1607</b>

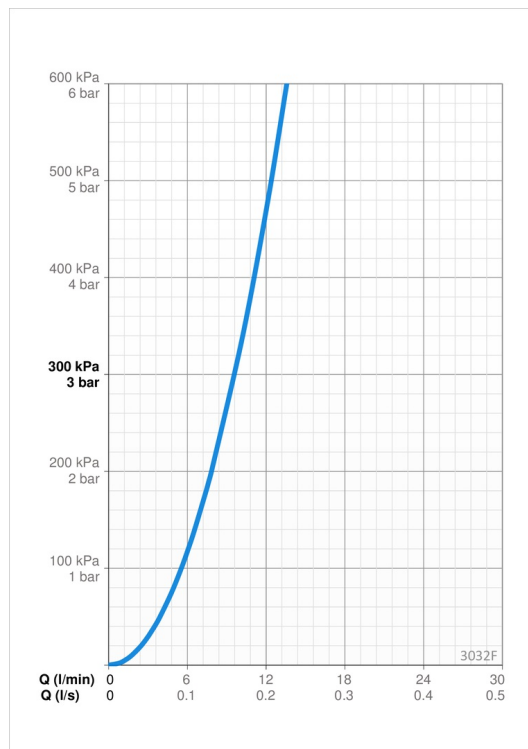

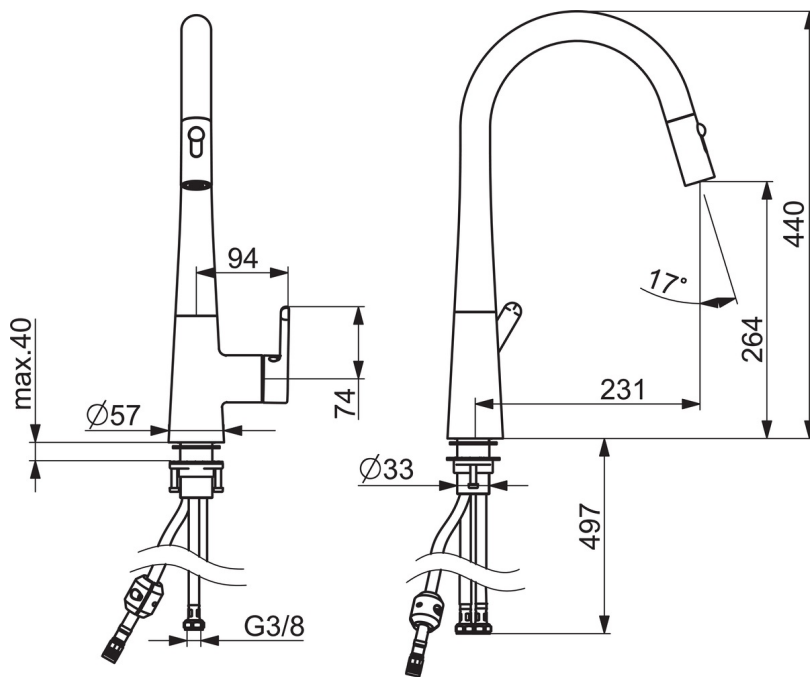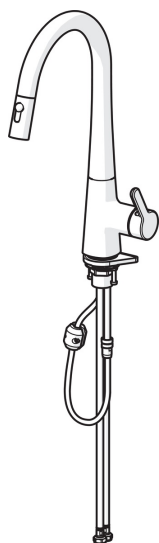

## Reserve deler

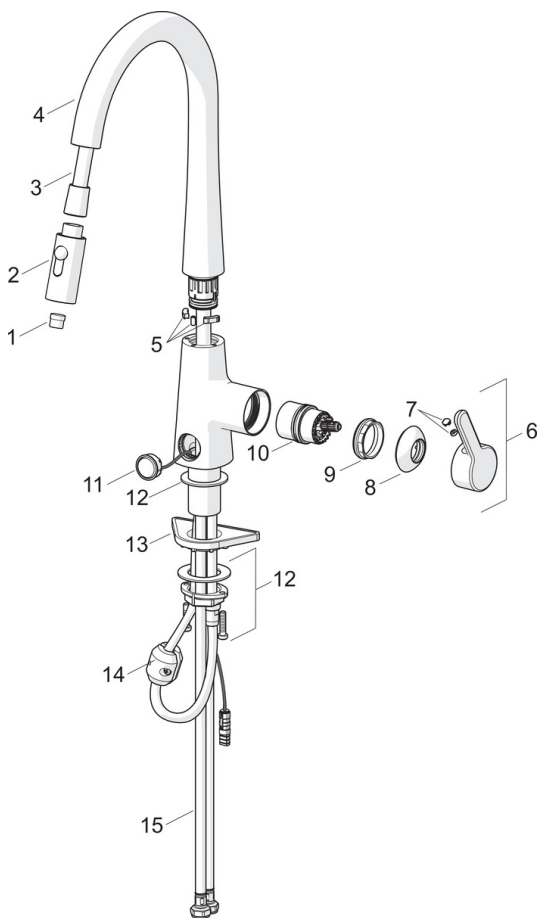

### SP3032F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler	1000972V	4205241
02 Uttrekkbar tut	1001321V	4205252
03 Dusjslange, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	4205319
04 Tut komplett	1003323V	4205312
05 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	602706/2	4205292
06 Hendel	1003084V	4205311
07 Deksel	602069V	4205185
08 Dekkring	1001740V	4205296
09 Festemutter for kassett	158726	4204528
10 Kasset	1003691V	4205314
11 Trykknappventil, 3 V	1004296V	4205316
12 Kranfeste komplett	602629V	4205226
13 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
14 Motvekt	602342V	4205197
15 Fleksible slanger, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V	4205318