

EAN: 6414150095825  
NRF: 4203697  
[static.oras.com/6120FZ](http://static.oras.com/6120FZ)



Berøringsfri servantkran med temperaturrep, 9V eller 12V.

Det kreves ingen justeringer ved installasjon takket være Oras Autofokus sensor. Bluetooth®-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Dette gjøres i Oras App som kan lastes ned i Google Play eller App Store.

Kranen kan lett bygges om til forhåndsinnstilt vanntemperatur eller sentralt forblandet vann.

Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid. Vannbegrenser (6 l/min) gir lavt vannforbruk.

Tilkobling 12 V via separat omformer Oras nr 199275 eller strømtilkobling Oras nr 199550.

- Public
- Berøringsfri, Bluetooth®, Separat omformer, Omformer for stikkontakt
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, CASCADE® - stråle
- Temperaturreguleringshendel
- Fast temperatur
- Tilbakeslagsventil, Smussfilter, Manuell blandeventil
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (bluetooth), For kaldt eller forblandet vann
- Kan endres til kaldt eller forblandet vann, standard med kaldt/varmt

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.1 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	<b>DN15</b>
Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>96 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program instillinger

Etterrenningstid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk spyling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Funksjonstid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniske attributter




Elektrisk tilkobling	<b>9 / 12 V</b>
Bluetooth versjon	<b>4.x</b>

### Bestemmelser


EMC Directive	<b>C E 2014/53/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>

### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>EUFI-RTH-00031-11</b>
GDV Danmark	<b>04/00229</b>

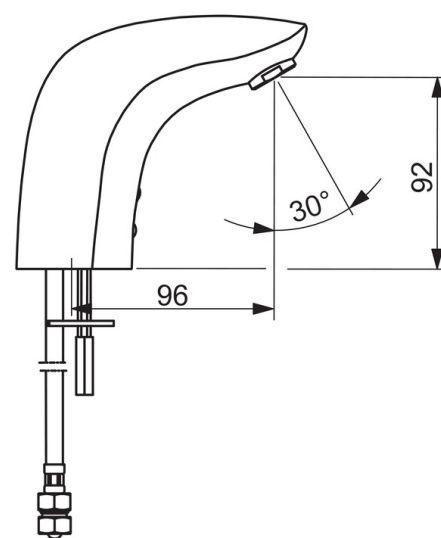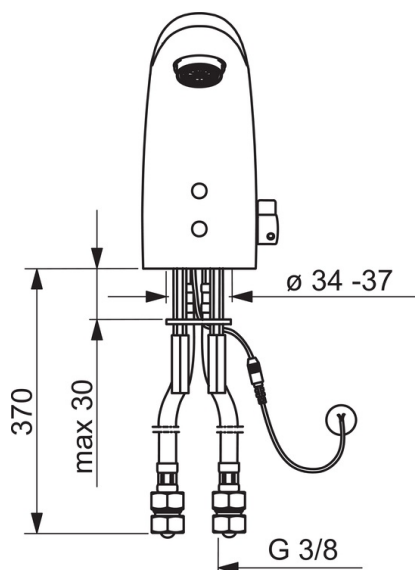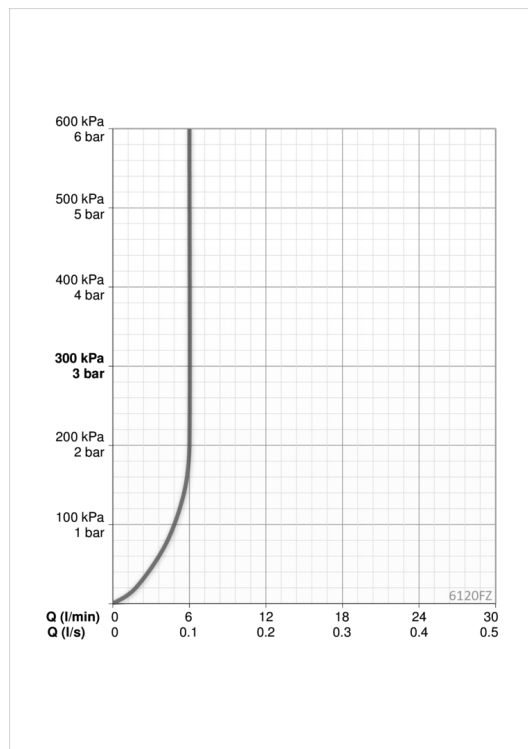

## Reserve deler

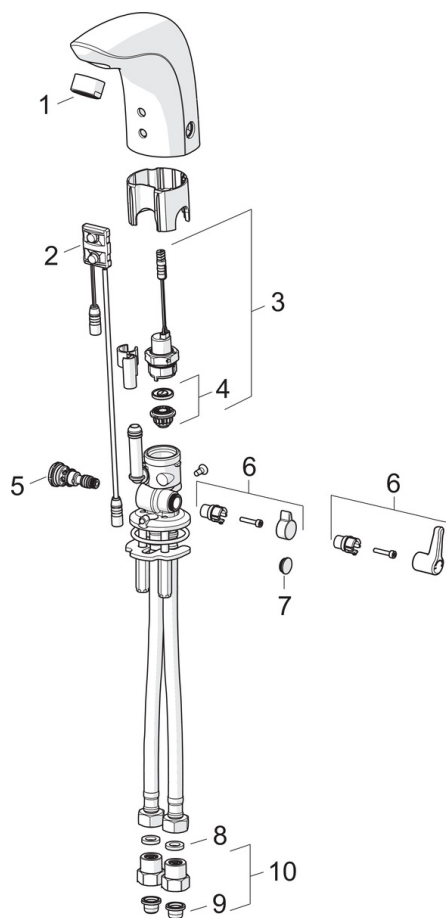

### SP6120F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, M24x1, 6 l/min	199266V	4204496
02 Sensor, 12 V	600082V	4204499
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
03 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
04 Membran m/støttering	199205V	4204493
05 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
06 Temperaturreguleringsgrep, L=37	1005158V	4205354
06 Temperaturreguleringsgrep, L=15	199212V	4204491
07 Plugg	199208V	4204492
08 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
09 Smussfilter	199257/2	4204497
10 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865