



Ved å bruke den nye og forbedrede Oras Comfort termostaten oppnår du rask responstid og maks +/- 1 gradvariasjon i temperaturen som skyldes endringer i trykk eller temperatur på vanntilførselen, også i installasjoner med mindre vannmengde. Med den nye Oras Comfort termostaten er du sikret en komfortabel dusjopplevelse og forbedret skådebeskyttelse. Et sikkert valg i moderne bærekraftige installasjoner med mindre vannmengder og i installasjoner med trykk og temperaturvariasjoner

- Dusj
- Termostat
- Veggmontert
- Forkrommet
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel
- Økovenlig vannmengde
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Fast temperatur
- Keramisk overdel, Comfort termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger

## Teknisk data

### Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	<b>0.19 l/s</b>
Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.27 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>165 kPa</b>

### Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/4</b>
Installasjons bredde	<b>cc150 mm</b>
Tilbakeslagssikring (EN1717)	<b>EB</b>
Materiale	<b>brass</b>


### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 1111</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

### Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	<b>EUFI29-22005199-TH</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 1548</b>
KIWA SE	<b>1598</b>
EPD	<b>S-P-06397</b>

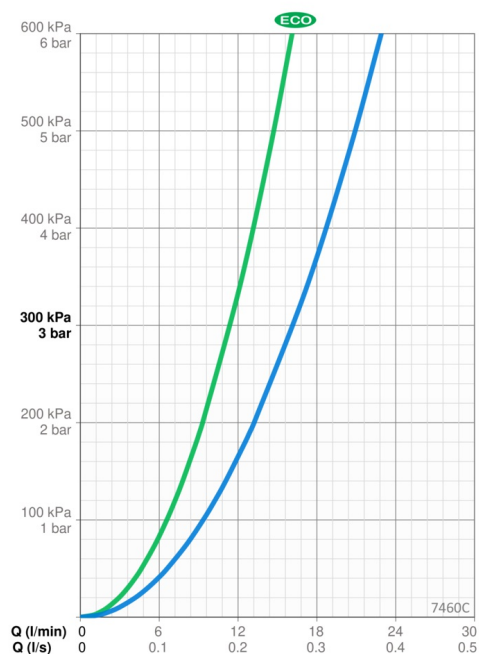

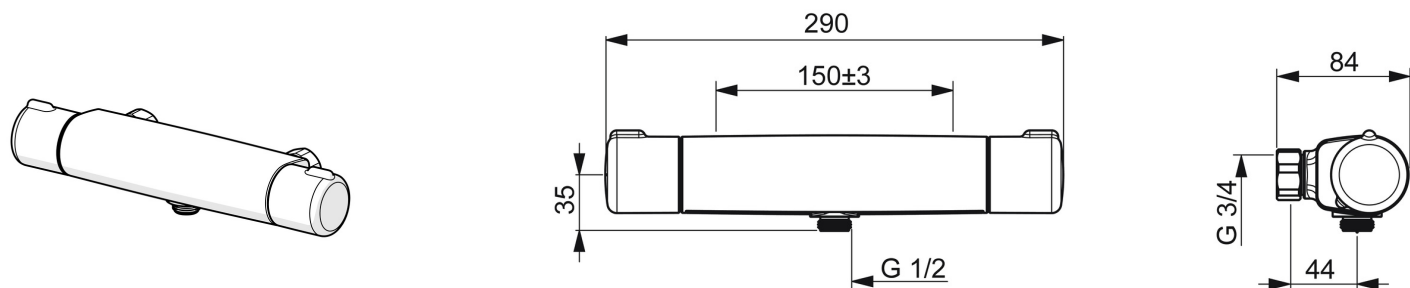

## Reserve deler

### SP7460

	Navn	Kode	NRF
01	Mengderatt	602430V	4205147
02	Keramisk overdel	109898	4204657
03	Smussfilter, G1/2, DN15	198094/2	4204826
03	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
04	Temperaturreguleringsgrep	602431V	4205148
05	O-ringsett	178796V	4204923
06	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922

