






PB. nr.	NRF nr.	Vekt (kg)
3836401301	6002737	40,0

- Klosettet produseres i hvitt (-01). Krom trykknapp.
Sete i hvit hardplast selges separat, NRF 6002776.
Setet har Soft Close hengsler i kombinasjon med Quick Release, evt faste hengsler.

Universalmodell

3836401301 650 x 355 x 860

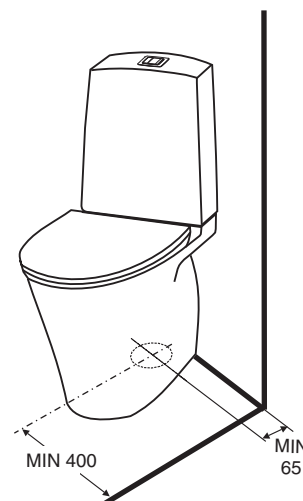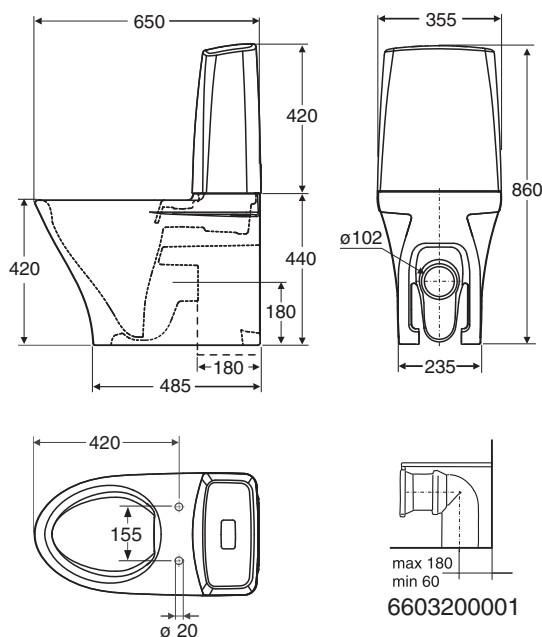

Obs!

- Montering med lim anbefales. Se monteringsanvisning.
Montering med sement er på egen risiko.
Bruk av hurtigsement kan føre til at klosettet sprækker.

- Sittehøyde 420 mm.
Vanntilkobling enten på høyre eller venstre side, se monteringsanvisning.
Vanntilkobling er montert til høyre fra fabrikk, sett forfra.
Avløpet kan tilkobles vegg eller gulv. Klosettet kan også monteres fast i bakvegg. Porsgrund Glow klosettet er utstyrt med liten og stor spylemengde samt Fresh WC dosering. 4 liter spylemengde er godkjent i boliger hvor lengden på avløpets vannrette tilkoblingsrør er maks 5 m. Stor spylemengde er stilt inn på 4 liter fra fabrikk, og justerbar til 6 liter. Liten spylemengde er innstilt på 2 liter, også den er justerbar.
Tett foten på klosettet med elastisk fuktbestandig masse, som hindrer at vann trenger inn under foten.
Ønsket koblingsstykke bestilles separat.
Avløpstilslutning L nr 6603200001, 90° graders avløpsbend 110/125 mm samt feste til bakvegg.

Porselensproduktene hovedmål tol. ±2%.







PB. nr.	NRF nr.	Vekt (kg)
7816601301	6002738	23,0

- Veggskålen produseres i hvitt (-01).
Sete i hvit hardplast selges separat, NRF 6002776.
Setet har Soft Close hengsler i kombinasjon med Quick Release, evt faste hangsler.


Glow Rimfree® veggskål

7816601301 525 x 363 x 355

Anbefalt sittehøyde er 420 mm.

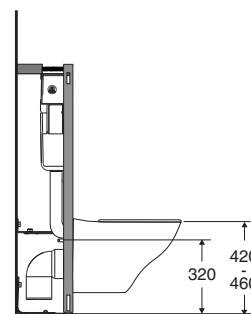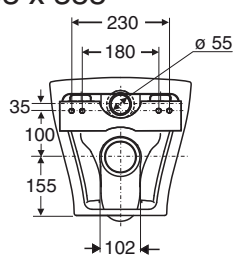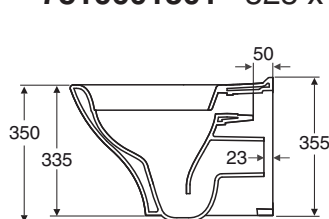

OBS!
Kontroller bolteavststanden fra gulvet.
Påvirker sittehøyden.

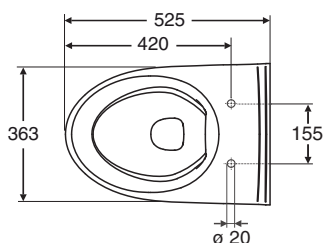

- Bolteavstanden er 180-230 mm.
Sitteshøyde 420 - 460 mm.
Fiksturen justeres til riktig høyde før montering.
Se monteringsanvisning.

Porselensproduktenes hovedmål tol. ±2%.

Porsgrund Glow servant 11460, 12460, 11560, 12560






PB. nr.	NRF nr.	Vekt (kg)
1146001301	6000281	7,0
1246001301	6000283	
1156001301	6000279	
1256001301	6000282	

- 400 mm bred servant, produseres i hvitt.
Monteringskruser nr Z6103600301 og tilhørende plastpropper følger med.
1146001301 hull for blandebatteri på venstre side.
1246001301 uten batterihull.
1156001301 hull for blandebatteri på høyre side.
1256001301 uten batterihull.



Boltemontering

1146001301, 1246001301 400 x 280 x 160

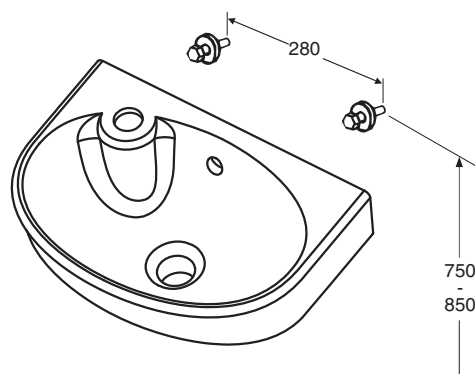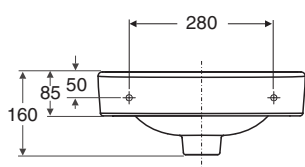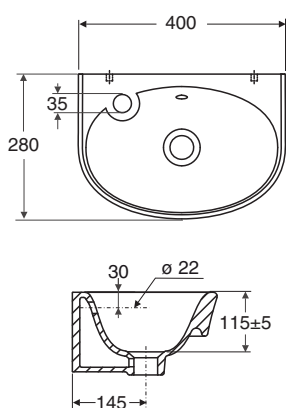

- Batterihullets dimensjon \varnothing 35 mm.
Framkantens høyde fra gulv 800-900 mm.

1156001101, 1256001101 400 x 280 x 160

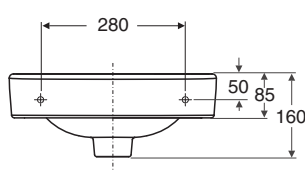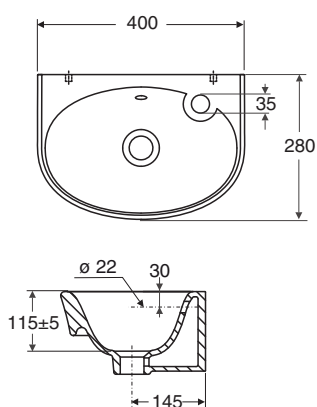

Z6103600301 M8 x 75 mm

Porselensproduktene's hovedmål tol. $\pm 2\%$.

OBS! Servanter for boltemontering krever forsterket veggkonstruksjon.

Ansvarlig for salg og markedsføring av Porsgrund er:
Geberit AS, Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
Tlf 67 97 82 00. Fax 67 97 82 01

Porsgrund Glow servant 11162, 12662, 12162, 11662










PB. nr.	NRF nr.	Vekt (kg)
1116201301	6000228	11,0
1266201301	6000229	
1216201301	6000231	
1166201301	6000232	

- 500 mm bred servant, produseres i hvitt.
Bærejern- eller boltemontering, bestilles separat.
1116201301 med batterihull og overløp
1266201301 uten batterihull og overløp
1216201301 med batterihull, uten overløp
1166201301 med overløp, uten batterihull

Bærejern- og boltemontering

**1116201301, 1266201301,
1216201301, 1166201301** 500 x 360 x 170

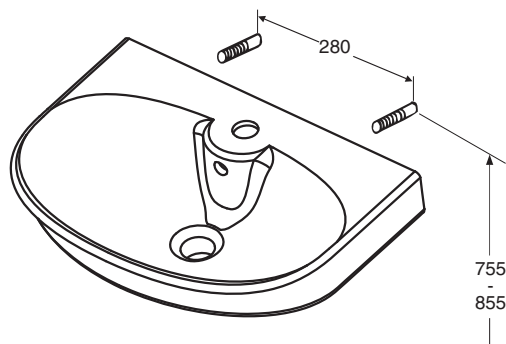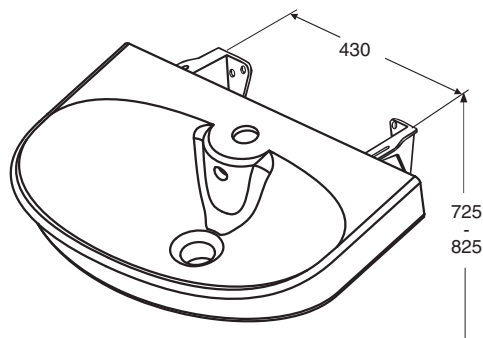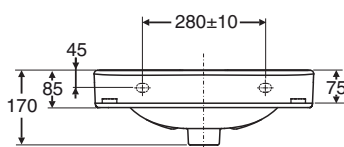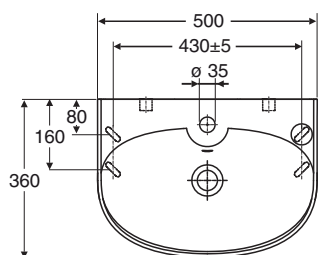


Z6100400301 M 10 x 120 mm

- Batterihullets dimensjon \varnothing 35 mm.
Framkantens høyde fra gulv 800-900 mm.
Bærejern nr 61098 eller nr 61016, lengde 240 mm eller monteringsbolter nr Z6100400301 bestilles separat.



6101601001



6109800001
6109801001

OBS! Servanter for boltemontering krever forsterket veggkonstruksjon.

Porselensproduktenes hovedmål tol. $\pm 2\%$.

Ansvarlig for salg og markedsføring av Porsgrund er:
Geberit AS, Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
Tlf 67 97 82 00. Fax 67 97 82 01

Porsgrund Glow servant 11164, 12664, 12164, 11664










PB. nr.	NRF nr.	Vekt (kg)
1116401301	6000141	14,0
1266401301	6000142	
1216401301	6000143	
1166401301	6000144	

- 560 mm bred servant, produseres i hvitt.
Bærejern- eller boltemontering, bestilles separat.
1116401301 med batterihull og overløp
1266401301 uten batterihull og overløp
1216401301 med batterihull, uten overløp
1166401301 med overløp, uten batterihull


Bærejern- og boltemontering

**1116401301, 1266401301,
1216401301, 1166401301** 560 x 440 x 170

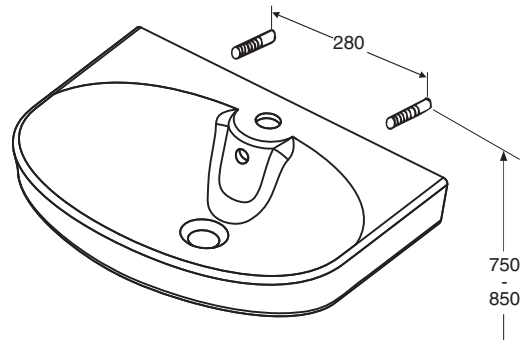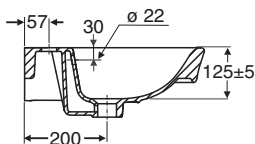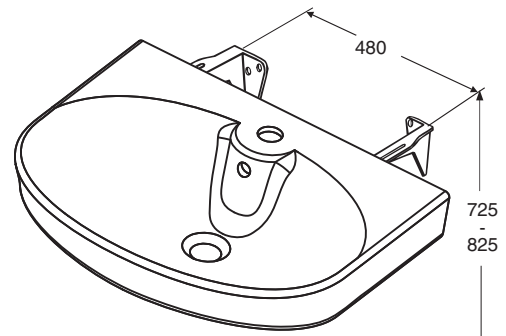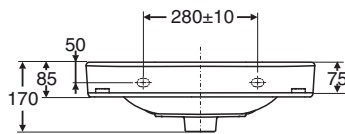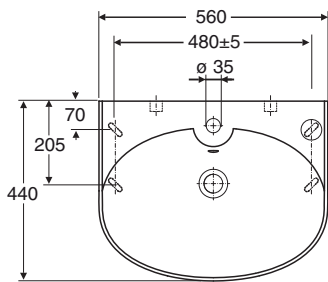


Z6100400301 M 10 x 120 mm

- Batterihullets dimensjon \varnothing 35 mm.
Framkantens høyde fra gulv 800-900 mm.
Bærejern nr 61098 eller nr 61016, lengde 240 mm eller monteringsbolter nr Z6100400301 bestilles separat.



6101601001



6109800001
6109801001

OBS! Servanter for boltemontering krever forsterket veggkonstruksjon.

Porselensproduktenes hovedmål tol. $\pm 2\%$.

Ansvarlig for salg og markedsføring av Porsgrund er:
Geberit AS, Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
Tlf 67 97 82 00. Fax 67 97 82 01





PB. nr.	NRF nr.	Vekt (kg)
5106001001	6000019	11,0

- Helsøylen produseres i hvitt.

Helsøyle

5106001001 (195-200) x 705 x (168-170)

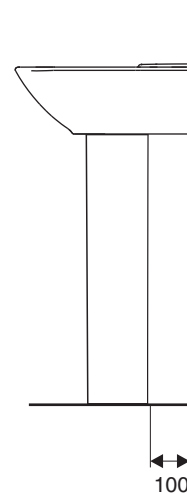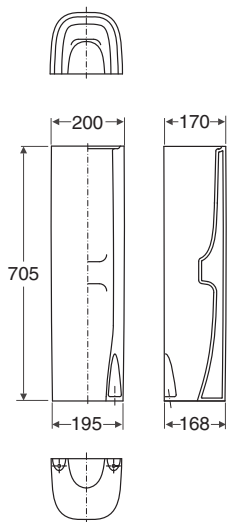

- Helsøylen bør monteres sammen med servanten, slik at servanten hviler på søylen.

Passer til Glow servantene 1116401301, 1266401301, 1216401301, 1166401301.