

EAN: 6414150100345  
[static.oras.com/4814FZ-104](http://static.oras.com/4814FZ-104)



- Servant
- Breeam
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- DZR messing, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)
- Uten oppløftventil

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) **0.056 l/s**

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning **max. +70°C**  
 Arbeidstrykk **100 - 1000 kPa**  
 Tilkoblingsstørrelse **G3/8**  
 Prosjeksjon **105 mm**  
 Tilbakeslagssikring (EN1717) **AA**  
 Materiale **brass**

### Program innstillinger

Etterrenningstid **3 s (1-20 s)**  
 Automatisk spyling **off (off/1-120 h)**  
 Automatisk spyling periode **30 s (1-1800 s)**  
 Funksjonstid **2 min (1 - 1800 s)**

### Elektroniske attributter


Batteri **Lithium 2CR5 6 V**  
 Bluetooth version **4.x**



### Bestemmelser

EU Directive **C € 2014/53/EU, 2011/65/EU**  
 EN Standard **EN 15091**  
 Støyklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**  
 Tetthetsklasse **IP 55**


### Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat **EUF129-21003824-TH**  
 KIWA SE **1745**  
 UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

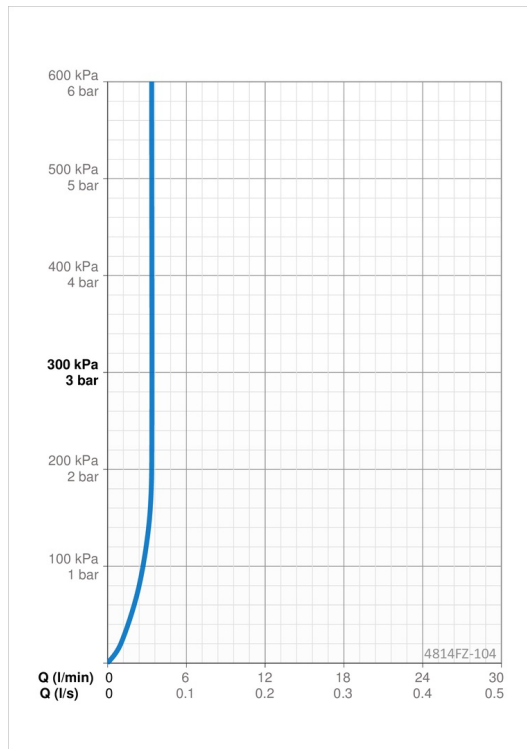

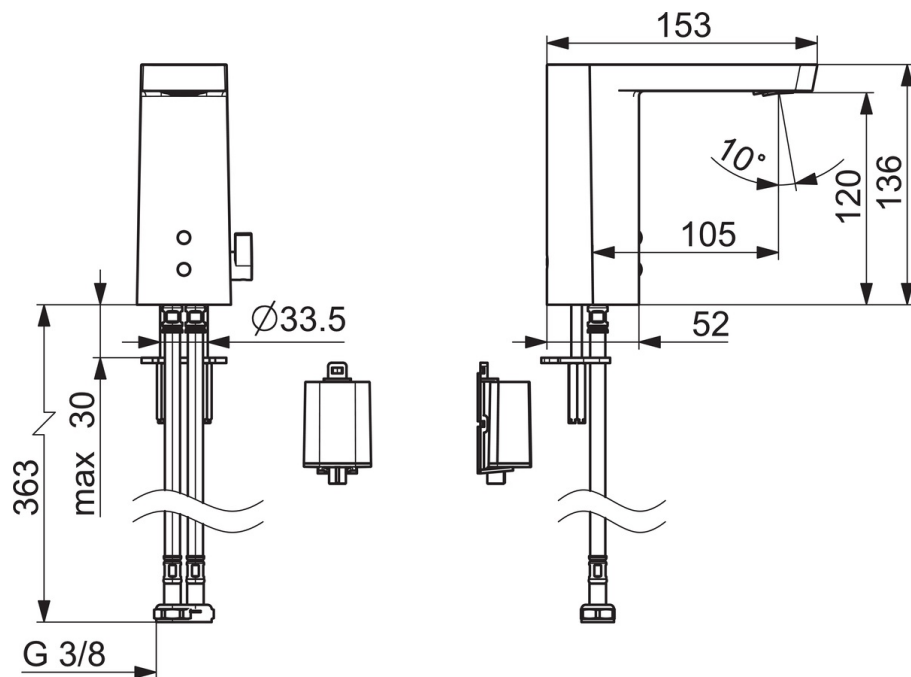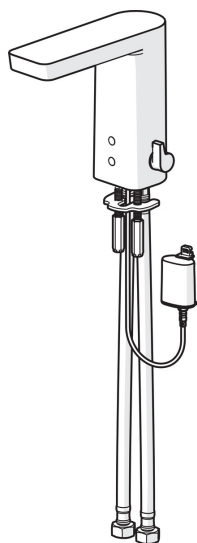

## Reserve deler

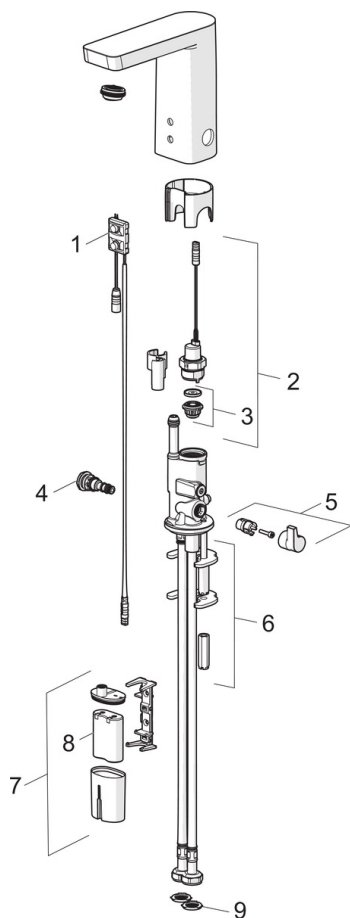

### SP4814FZ

Navn	Kode	NRF
01 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
02 Magnetventil, komplett, 6 V	199206V	4204494
03 Membran m/støttering Utgått	199205V	4204493
03 Membran for pilotventil	1006500V	
04 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
05 Temperaturreguleringsgrep	601877V	4205142
06 Kranfeste, komplett	158697	4204524
07 Batteriboks komplett, 2CR5 6 V	199417V	4204433
08 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
09 Smussfilter	1007900V	
N.I. Sperrehylse	601061V	4202926