



Termostatstyrt innbygningskran for dusj, tilpasset frontplate 2887.

- Dusj
- Innbygningsdeler, Termostat
- Innbyggingskran
- Smussfilter, Termostatkassett, Keramisk overdel
- Frontplate 2887

## Teknisk data

### Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	<b>0.21 l/s</b>
Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.27 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>165 kPa</b>

### Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>Ø15 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>




### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 1111</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	<b>EUFI29-22000144-TH2</b>
----------------	----------------------------

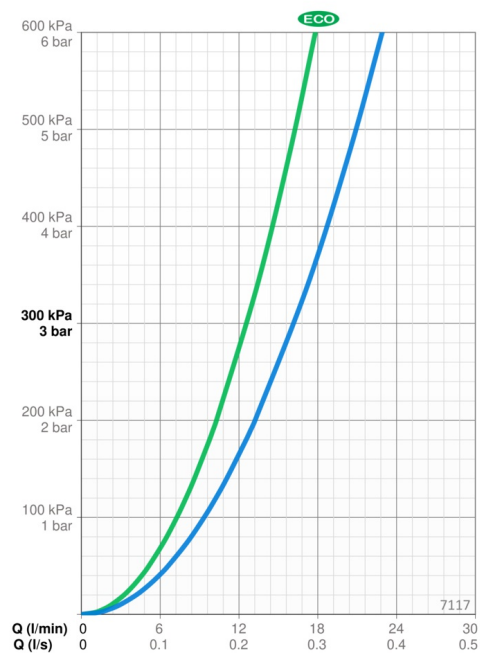



## Reserve deler

### SP7117

	Navn	Kode	NRF
01	Keramisk overdel	109898	4204657
02	Filter/Tilbakeslagsventil	178295	4204595
03	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922

