

Kompakt med vendespor

Kompakt med vendespor

En av markedets laveste rehab-ljnsninger. Platene bygger kun 1 mm mer enn rjrdimensjonen som legges.

Arjonfloor® Kompakt består av EPS-plater (40 kg/m³) med pjlimt aluminiumsfolie. Platene har integrerte vendespor.

KOMPAKT-ljnsningen leveres i tykkelse 13 mm for 12 mm rjor og 17 mm for 16 mm rjor.

Platene krever et bjlrende undergulv (tre, spon, betong og lignende).

Gulvflaten mjl vlre rengjort og plan for platene monteres til underlaget.

Platene kan limes, skrues eller legges flytende. Hvilke alternativ som benyttes kommer helt ann pjl undergulv og overgulv.


Det finnes to limtyper: ett for underlag av tre/spon/betong og ett for fuktig betong.

NB: for pjlforing av lim anbefales det at platene legges ut tjt og merkes slik at man er sikker pjl at njdvendig materiell finnes tilgjengelig. Under utlegging av platene anbefales ogsjl jl legge noen rjorbiter i sporene slik at disse ikke blir sammenklemt under montering.

Skal platene skrues benyttes store skiver for jl presse platen mot undergulvet. Her benyttes skiver for montasje av baderomsplater.

Njl platene er lagt legges rjor i de ferdige sporene i platene. Platene for 12mm rjor har senteravstand 125mm og platene for 16mm rjor har senteravstand 192mm.

Som toppsjikt kan det legges enten ullpapp og 14mm parkett eller gulvflis min.150x150mm. I vjtrom mjl det legges en sparkelmasse som underlag for membran (og evt. for fall til sluk).

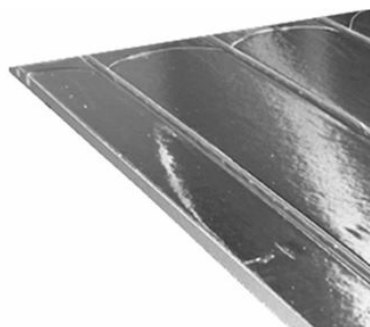

Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturljonnsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturljonnsson.no
917 84 033

Armaturljonnsson

Armaturljonnsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonnsson.no

Produkttabell : Kompakt med vendespor

| Varetekst | Kat.nr. | NRF-nr. | Eskestr. |
|--|----------|-----------|----------|
| Kompakt m/vendespor 12/125/13x750x1175 | 62005000 | 835 60 23 | 10 stk |
| Kompakt m/vendespor 16/192/17x768x1175 | 62006000 | 835 60 26 | 10 stk |

Beskrivelsestekst : Kompakt med vendespor

Rjorene skal festes ved bruk av lavtbyggende EPS-plater med pjlimt aluminiumsfolie og integrerte vendespor. Platene limes til et bjlrende undergulv. Det legges ullpapp og 14mm parkett eller flislim og flis (min.15x15cm) direkte pjl platene.