

EAN: 6414150108259

NRF: 1454467

[static.oras.com/7264C](http://static.oras.com/7264C)



### NYHET!

Den nye Oras Oramix er en dusjkran som sikrer en jevn og komfortabel dusjtemperatur – selv ved variasjoner i trykk og temperatur på vanntilførselen.

Den avanserte Oras Oramix reagerer umiddelbart på endringer på vanntilførsel, og holder dusjtemperaturen stabil med en maksimal variasjon på kun  $\pm 1$  °C (EN1111).



Den nye Oras Oramix gir en forbedret dusjopplevelse og økt skådebeskyttelse.

Temperaturregulator har en sperreknapp som hindrer skålding, og overflaten på dusjkranen blir ikke varm.

Alt dette gjør den til et sikkert og komfortabelt valg for moderne og bærekraftige installasjoner.

Produktet egner seg spesielt godt for leiligheter, hus og anlegg som svømme- og idrettshaller, hvor det ofte oppstår trykk- og temperaturvariasjoner i rørsystemet. Oras Oramix Comfort gir en stabil og god dusjtemperatur – hver gang.

- Dusjløsninger
- Termostat
- Veggmontert
- Krom
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Hendel med øko-funksjon
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmerbeskyttende kraneksel
- Keramisk overdel, Comfort cartridge garanterer dusjtemperatur på  $\pm 1$  °C, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger

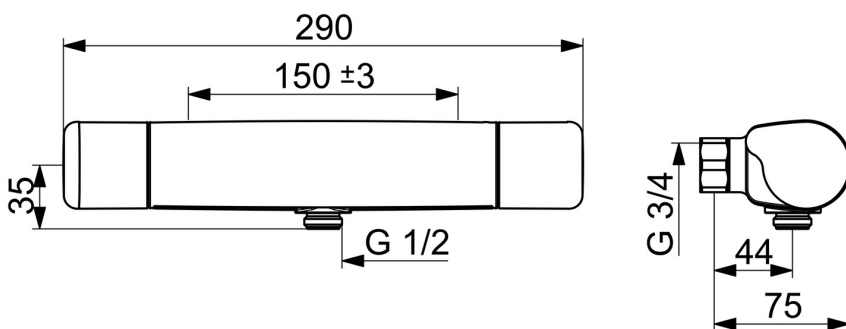

## Teknisk data

### Flow attributter

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Vannmengde ved 300 kPa | 0.26 l/s |
| Trykktap (0.2 l/s)     | 180 kPa  |

### Tekniske egenskaper


|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Varmtvannsforsyning          | max. +80°C     |
| Arbeidstrykk                 | 100 - 1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse         | G3/4           |
| Installasjons bredde         | 150 mm         |
| Tilbakeslagssikring (EN1717) | EB             |
| Materiale                    | Brass/Plastic  |

### Bestemmelser

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| EN Standard        | EN 1111      |
| Støyklasse         | I (ISO 3822) |
| Støyklasse 0.2 l/s | I (ISO 3822) |

### Godkjenninger og Erklæringer

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Sintef                    | 4015 |
| Declaration of conformity | DoC  |

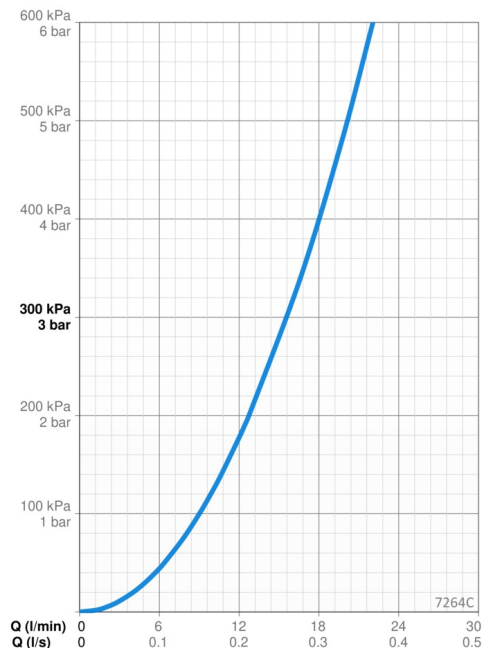

## Reserve deler

### SP7264C

|    | Navn                              | Kode     | NRF     |
|----|-----------------------------------|----------|---------|
| 01 | Mengderatt                        | 1006422V | 4205418 |
| 02 | Keramisk overdel                  | 109898   | 4204657 |
| 03 | Termostatstyrt reguleringskassett | 1008762V |         |
| 04 | Temperaturreguleringsgrep         | 1005875V | 4205399 |
| 05 | Kombinere                         | 602438/2 | 4205407 |
| 06 | Smussfilter, G3/4, DN20           | 178375V  | 4204472 |

