

EAN: 6414150103070  
 NRF: 4200473  
[static.oras.com/3031F-33](http://static.oras.com/3031F-33)





Stilren kjøkkenkran i svart matt for kjøkkenet i dag og for fremtiden.  
 Uttrekkbar tut gjør renhold av oppvaskum til en enkel sak. Ved bruk har du mulighet til å variere mellom to stråletyper.  
 Elektronisk avstengning til oppvaskmaskin, stenger automatisk etter 4 eller 12 timer.  
 Mulighet for å sette en fast skoldesperre i hendelen, og en maksimal vannmengde

Høy og svingbar tut  
 Kjøkkenkranen gir 9,6 l/m  
 Høy kvalitet  
 Produsert i Europa  
 Batteridrift 3V

Nano keramisk coating gir lekker overflate som er slitesterk, lett å rengjøre og holder seg over tid. Oras 3S installasjon og fleksible tilkoblingslanger gjør at kranen kan monteres raskt og enkelt.

- Kjøkken
- Sidegrep, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin, Bluetooth®
- Benkemontert
- Svart matt
- Svingbar tut, Uttrekkbar med dusj, Svingbar med begrensning
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- Ø 40 mm kassett, Smussfilter
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- 2-spray

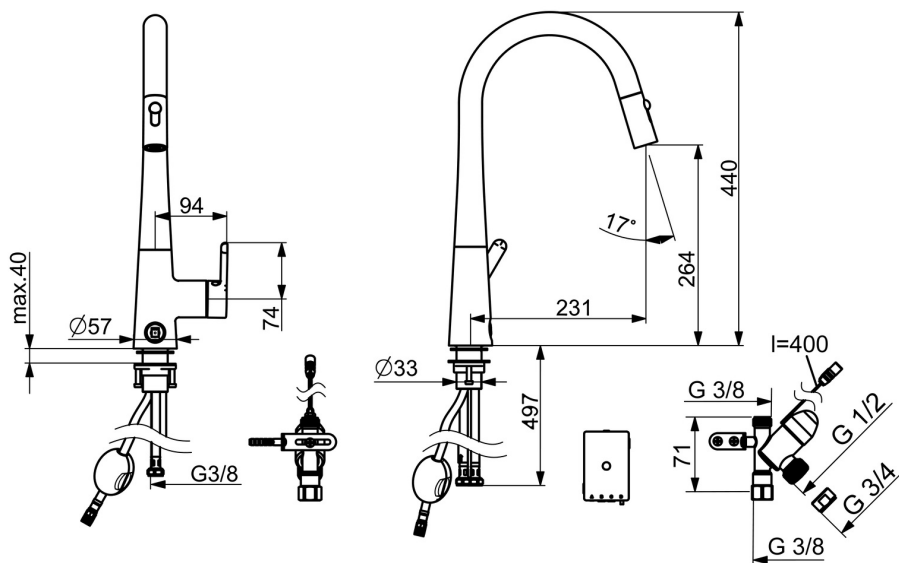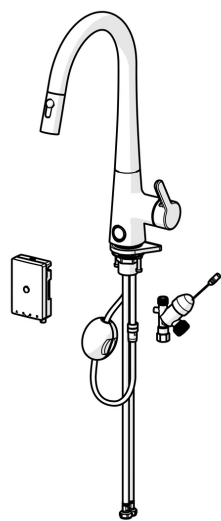



## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>490 kPa (70% qv = 240 kPa)</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>231 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	<b>4 h / 12 h</b>
----------------------------	-------------------

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
Bluetooth versjon	<b>5.x (D060577)</b>

### Bestemmelser


EU Directive	<b>CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>

### Godkjenninger og Erklæringer

Declaration of conformity	<b>RED</b>
---------------------------	------------

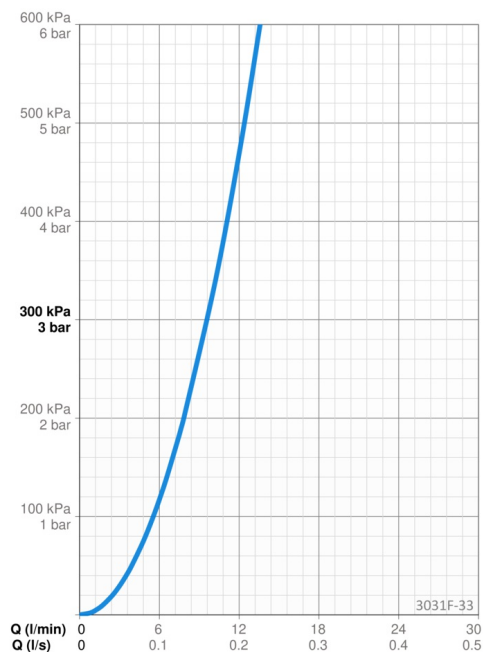

## Reserve deler

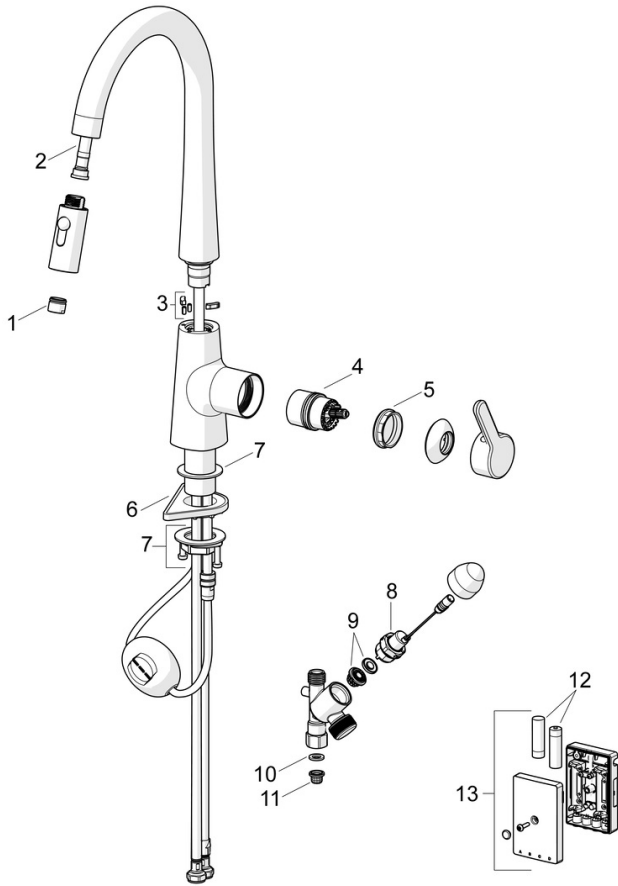

### SP3031F-CLR

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler	1000972V	4205241
02	Slange, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	4205319
03	Begrenser for swingbar tut, 60°/0°	602706/2	4205292
04	Kassett	1003691V	4205314
05	Festemutter for kassett, M42x1,5, SW 38	158726	4204528
06	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
07	Kranfeste komplett	602629V	4205226
08	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
09	Membran for pilotventil	1006500V	
10	Pakning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	4205365
11	Smussfilter	199257/2	4204497
12	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
13	Kontrollkomponent, 3 V, Bluetooth	1005266V	4205355