


## Geberit Mepla systemrør multilayer, rette lengder

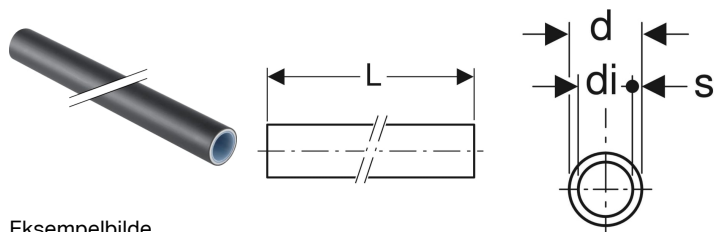

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Formstabil
- Diffusjonstett
- Svart utvendig
- Rørende med gjennomiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale	PE-RT II / AI / PE-RT II
Overflateruhet	7 µm
Varmeutvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledsevne rør	0.43 W/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L
601.100.00.1	2472003	12	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	5 m
601.100.00.2	2472001	12	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	3 m
602.100.00.2	2472002	15	20 mm	15 mm	2.5 mm	3 m
602.100.00.1	2472005	15	20 mm	15 mm	2.5 mm	5 m
603.100.00.2	2472017	20	26 mm	20 mm	3 mm	3 m
603.100.00.1	2472007	20	26 mm	20 mm	3 mm	5 m
604.100.00.2	2472019	25	32 mm	26 mm	3 mm	3 m
604.100.00.1	2472009	25	32 mm	26 mm	3 mm	5 m
605.100.00.2	2472021	32	40 mm	33 mm	3.5 mm	3 m
605.100.00.1	2472012	32	40 mm	33 mm	3.5 mm	5 m
606.100.00.2	2472913	40	50 mm	42 mm	4 mm	3 m
606.100.00.1	2472014	40	50 mm	42 mm	4 mm	5 m
607.100.00.2	2472914	50	63 mm	54 mm	4.5 mm	3 m
607.100.00.1	2472016	50	63 mm	54 mm	4.5 mm	5 m
608.100.00.1	2472018	65	75 mm	65.6 mm	4.7 mm	5 m

### Tilbehør

- Geberit Mepla saks
- Geberit rørkutter ML
- Geberit Mepla avgrader og kalibreringsverktøy