

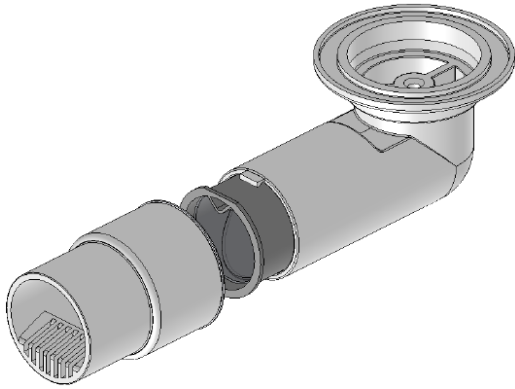
FDV Dokument for VikingBad Pop-up og PUM vannlås

Modellnummer:	113893, 113894, 113895
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	• Pop Up bunnventil levers i forkrommet messing (blank krom) og sort matt messing (sort pulverlakk), gull (PVD) utførelse. • PUM Vannlås produsert i hvit Polypropylen (PP) plast og silikon (membran). Vannlås er beregnet for synlig montasje. • Skruer rustfri A2
--------------------	--

Montering

Tekniske data	Produsert i henhold til EN274-1:2002
Vedlikehold	PUM vannlås trenger normalt ikke ukentlig vedlikehold, men krever periodisk vedlikehold hvert 1/2 år eller etter behov. Frigjør membrankassetten fra huset, for eksempel utløpsvinkelen, og rengjør med et mildt rengjøringsmiddel. Avslutt med å skylle bort rengjøringsmiddelet grundig. Monter membrankassetten igjen. Dårlig lukt ved bruk av PUM kan komme av at membranen ikke sitter ordentlig på plass. Forsikre deg om at det ikke finnes noen glippe rundt membranen og membranhuset. Er membranen deformert av slitasje, må en ny membran installeres og kan bestilles under varenummer: VB-003145.  Man kan også bruke etsende avløpsrensemidler (Mudin) uten å skade PUM membran for å rense avløpsrørene. Man skal ikke prøve å stake opp avløpet mekanisk uten å ta ut PUM membranen først, da den kan bli skadet. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler, eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes på overflaten av pop-up avløpet.
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.