

Drift og Vedlikehold



Takdusjpakke, 9000E II

Krom

NRF: 430 48 22

FMM: 8218-2500

Trykk- og termostatstyrt

EcoSafe® blander

Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Sperreknapp v/38°C


Sperreknapp mengde Eco

Med sjampohylle og såpehylle

Takdusj og hånddusj Eco Flow 12 l/min

Kalkavisende sil

Veggrør kappes etter behov

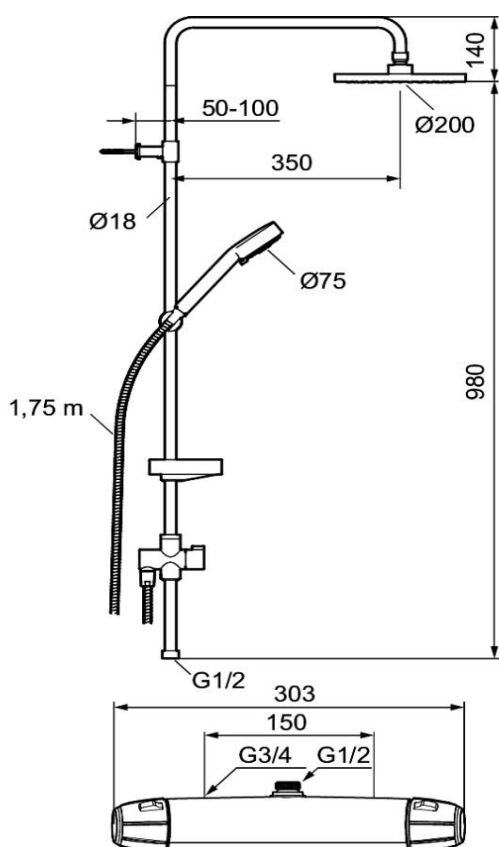

Rengjøring


Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.


Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Det er viktig å holde silen ren for smuss. Dusjsilen kan enkelt rengjøres ved å gni fingeren over silplaten når dusjen er i gang.

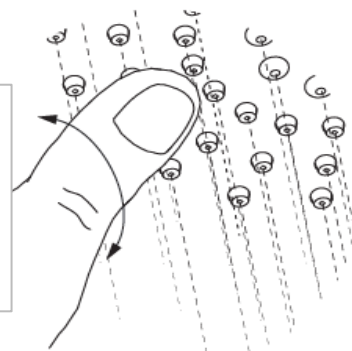


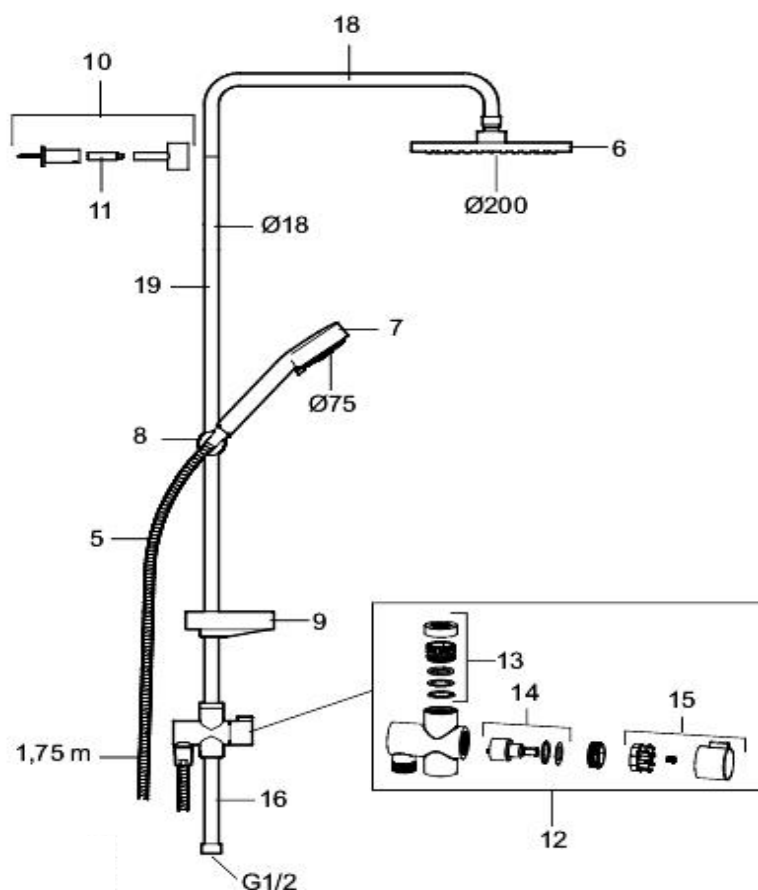


Reservedelsliste

Nr	Utførelse	FMM nr	NRF nr
5	Krom dusjslange 1,75 M	3484-1750	430 48 76
	Krom dusjslange 1,75 M (butikksforpakket)	3481-1759	430 45 98
6	Dusjkopp m/kuleledd	9399-1000	430 44 91
7	Hånddusj, 2-strålig	9384-0900	430 44 17
8	Hånddusjholder/Glider (Ø18)	9467-1000	430 48 36
9	Såpeskål	9344-1000	430 44 99
10	Dusjrorklammer 18 mm	5895-0000	430 45 04
11	Forlenger til veggfeste L: 25 mm	2792-3500	
12	Dusjomkaster	5890-3000	430 48 33
13	Reservedelssett til dusjomkaster	5896-1000	430 44 48
14	Keramisk innsats for dusjomkaster	5907-1000	430 44 49
15	Omkasterratt	5908-1000	430 44 51
16	Stigerør	5892-0100	
18	Takrør	5894-1350	
19	Veggrør, lengde 950 mm	5893-0959	430 46 27


Bytte av termostatinsats

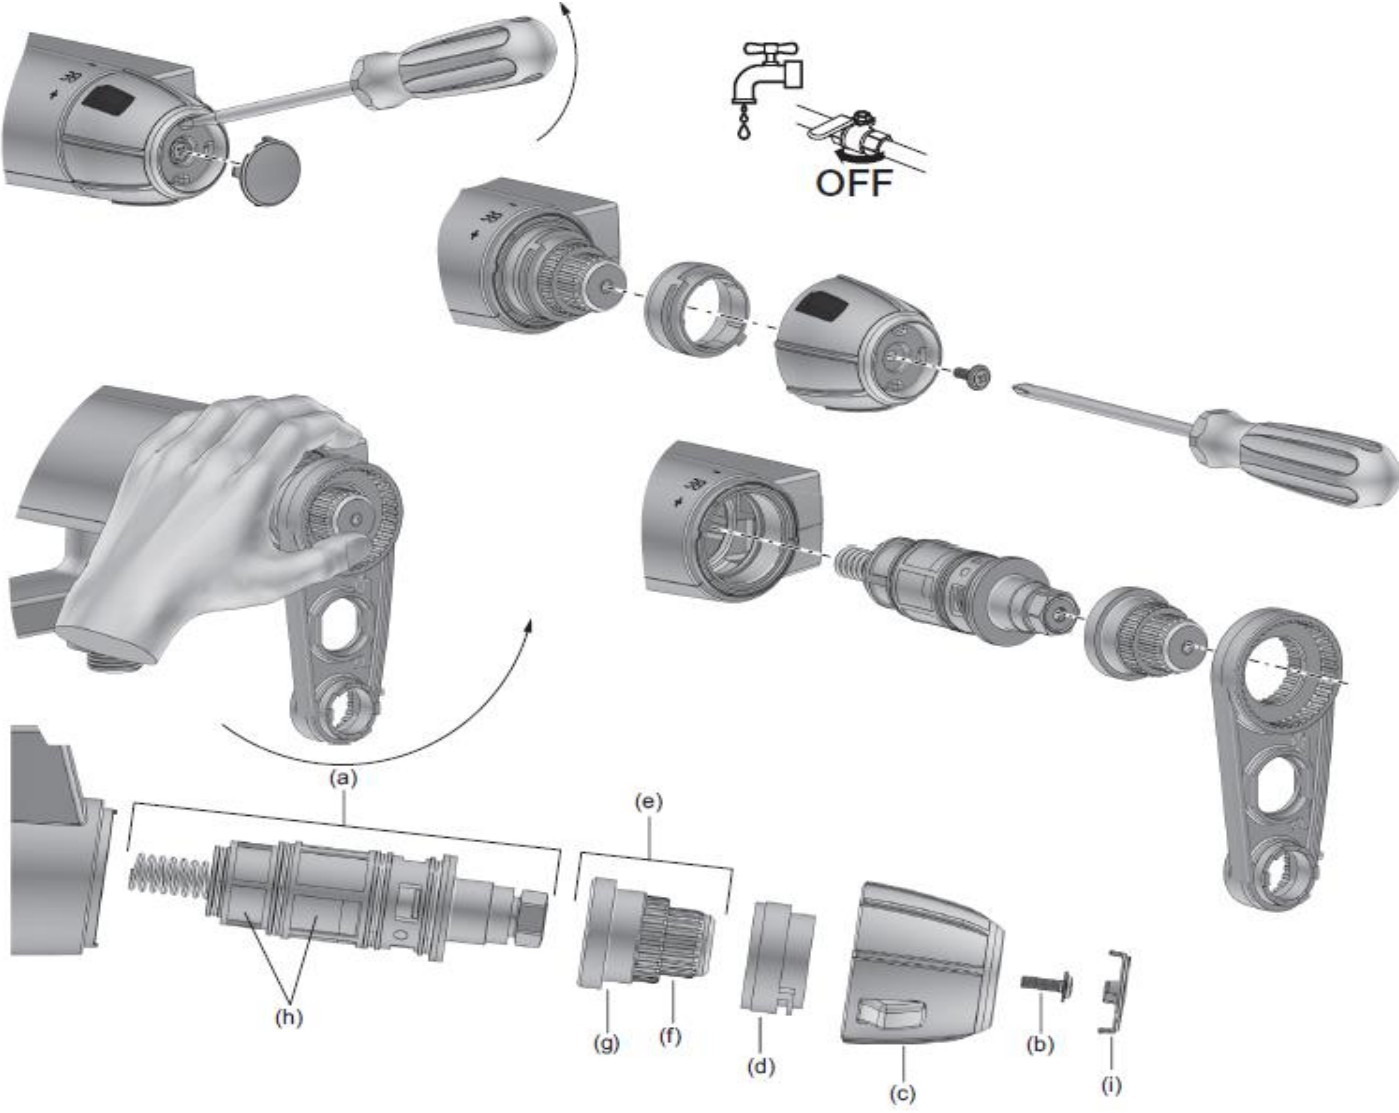


Rengjøring av innløpssiler

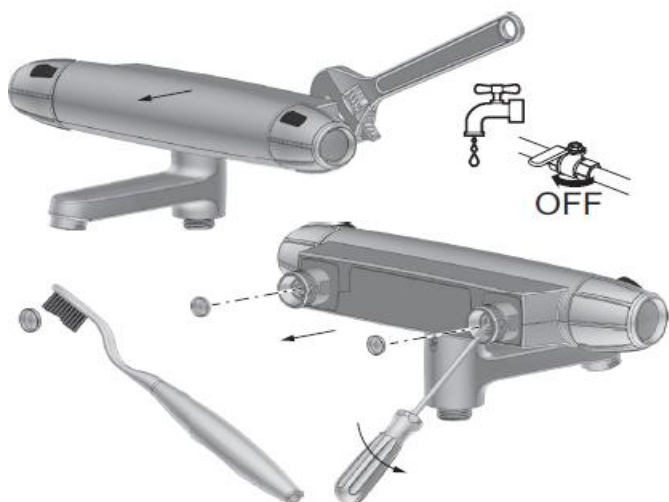

Rengjøring av innsatsiler

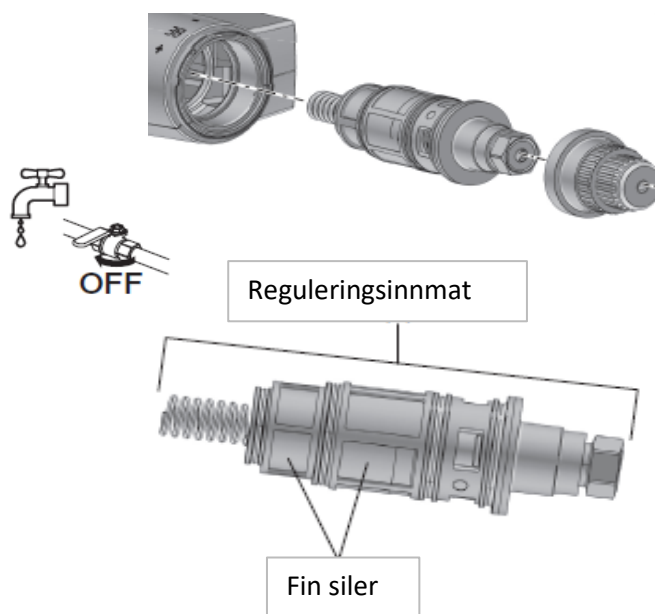


Bytte av avstengningsoverdel

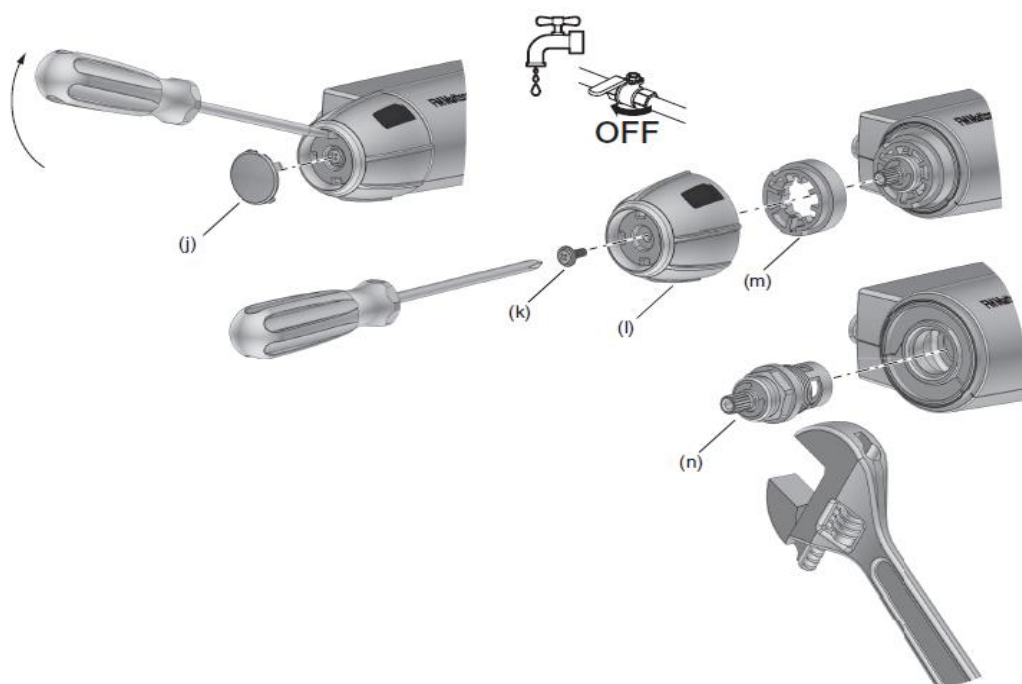

Sprengskisse

FM Mattsson

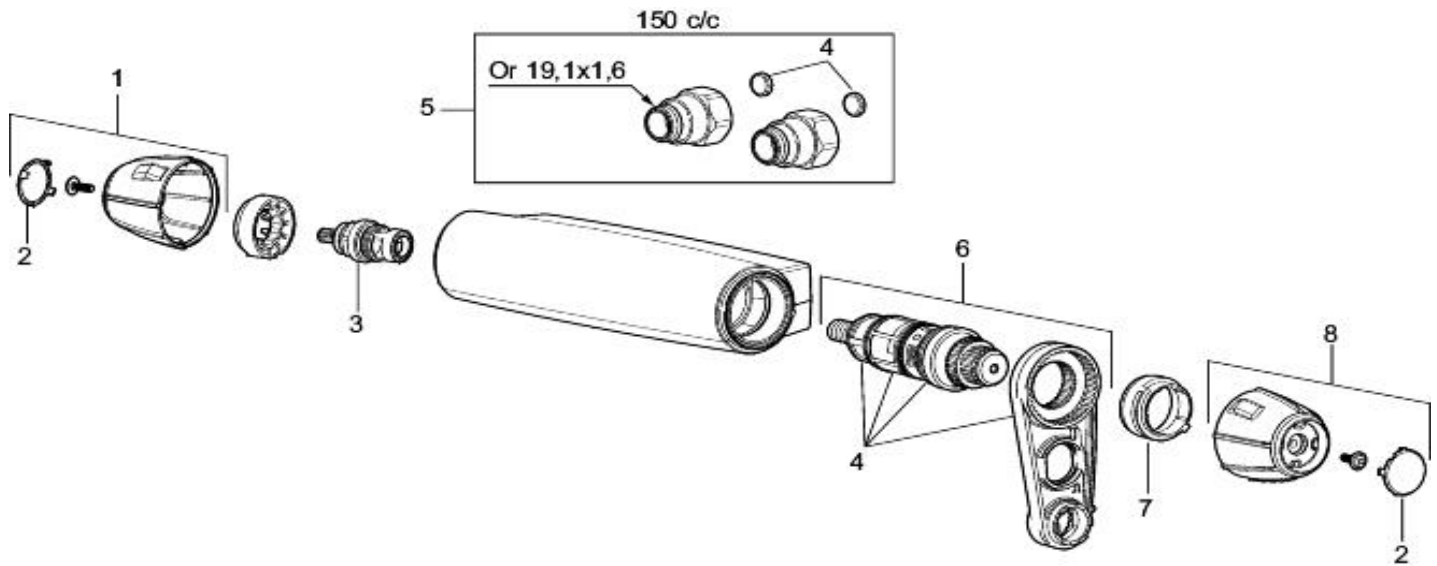

Reservedelsliste

Nr	Utførelse	FMM nr	NRF nr
1	Ratt, avstengningssiden	3578-2009	
2	Dekkløkk, sort (2 stk)	3903-1006	
3	Keramisk kranoverdel	3590-0800	430 38 42
4	Filter og pakningssett inkl. verktøy	3868-0009	430 58 56
5	Tilslutningsmutter og tilbakeslagsventil komp.	5981-0800	
6	Reguleringsinnmat, komplett inkl. verktøy	3860-1009	430 58 02
7	Sperrering (standard)	3852-0007	430 58 61
	Sperrering (maks 38°)	3852-0005	
8	Ratt, temperatursiden	3578-2109	

FM Mattsson Mora Group Norge AS
Strømsveien 200
0668 Oslo

Telefon 22 09 19 00
www.fmmattsson.no
info@fmmattsson.no