


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

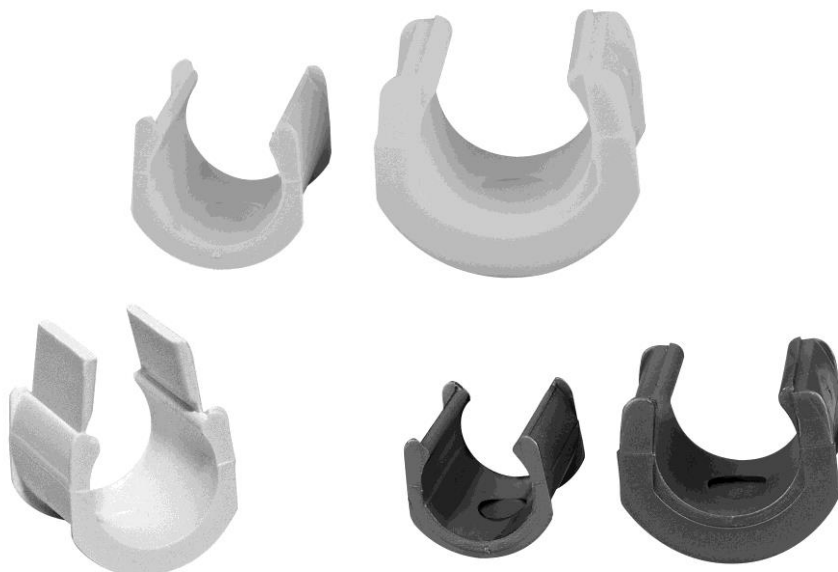

## FÖRMINSKNINGSINSATSER TILL FALU-SNAP RÖRKLAMMER

### FRÅN Ø18/22 TILL Ø12/15

**NRF 4516279 FP16120 VIT**  
**NRF 4517053 FP16121 GRÅ**

### FRÅN Ø12/15 TILL Ø10

**NRF 4515952 FP16140 VIT**  
**NRF 4515953 FP16141 GRÅ**

Förminskningssinsatserna är tillverkade i PP (Polypropen).

#### **Användningsområde:**

Produkterna används till Falu-Snap rörklammer.  
Genom utbyte av den befintliga insatsen reduceras diametern vid fastsättning av rör.

#### **Rengöring:**

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80° för PP, tillfälligt 90°

PP och har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**