


MINI KULEV I-I MED HENDEL

Utarbeidet av Brødrene Dahl AS

Tekniske spesifikasjoner

Arbeidstrykk:	10 bar
Driftstemperatur:	-10 °C~80 °C
Væske:	Vann
I samsvar med standard:	NBK 13
Vedlikehold:	Rengjøres med myk klut og såpevann uten slipemiddel. Ventilen skal være tilgjengelig og skal testes minimum 1 gang pr år.

Messing kan resirkuleres og skal leveres til metallgjenvinning ved utskifting.

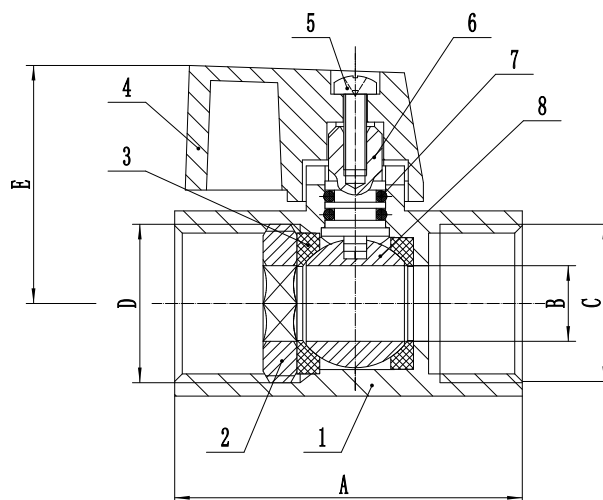


Komponenter

Nr.	Navn	Ant.	Material
1	Hus	1	DZR-messing
2	Tetningssete	1	DZR-messing
3	Tetningsring	2	PTFE
4	Hendel	1	Aluminiumslegering
5	Skrue	1	Rustfritt stål
6	Spindel	1	DZR-messing
7	O-ring	2	EPDM
8	Kule	1	DZR-messing

Mål

NRF-nr	Størrelse	A	B	C	D	E
5587591	3/8"	42,5	Φ8	G3/8	G3/8	27

Diagramtrykk

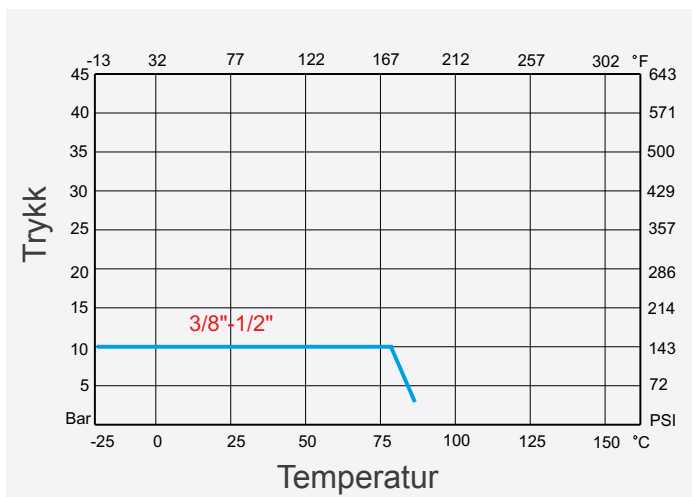

Produktansvarlig: Brødrene Dahl AS

Brødrene Dahl AS Brynsengveien 5, 06675 Oslo Tlf. 22 72 55 00