


Blandebatteri dusj, Nordic - termostat

Utløp oppover/nedover, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM

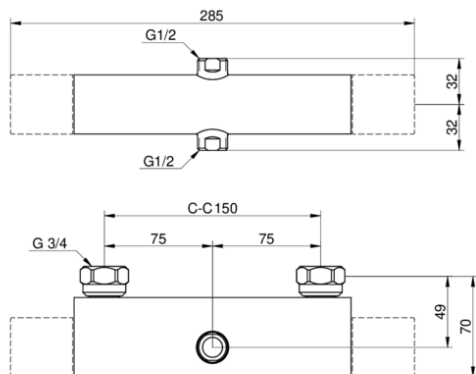

Produktets funksjoner



- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder jevn vanntemperatur under trykk- og temperaturendringer
- Kan monteres med badekarkran eller dusjsett

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:
4342021


ART-nr:
GB41211702

EAN-nr:
7391530077024

Emballasje
L: 292,00 x W: 95,00 x H: 74,00 mm.
Vekt: 1,76 kg

Anbefalt utsalgspris
4 693 NOK (3754 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer



Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Dokumentet skapat den 2024-08-30

