
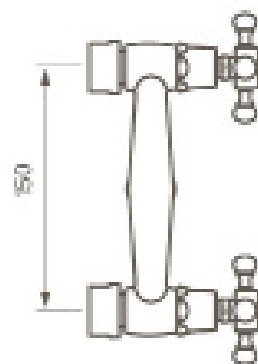


Drift og Vedlikehold



FBLV 168-150

Dusjbatteri Classic, 150 CC.

NRF Krom 422 9995

Antikkbronse 422 9996

Antikkopper 422 9997

Kranoverdel: XVIT001

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slipende rengjøringsmiddel. Messing er en overflate som med tiden får en vakker patina overflate, denne kan pusses med messingpuss.

Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

Smøring

Bruk kun armaturfett til smøring.