


# Monteringsanvisning Frame

## Speil med lys og varmefelt

Gjelder artikkel: 50041,50042,50043,50044,50045,50046

FRAME speil leveres i 40, 60, 80, 90, 100 og 120 cm bredde og 80cm høyde.

Strømuttak i vegg kan legges over, eller skjult bak speilet, bare det er minst 15 cm inn fra ytterkant av det aktuelle speilet.

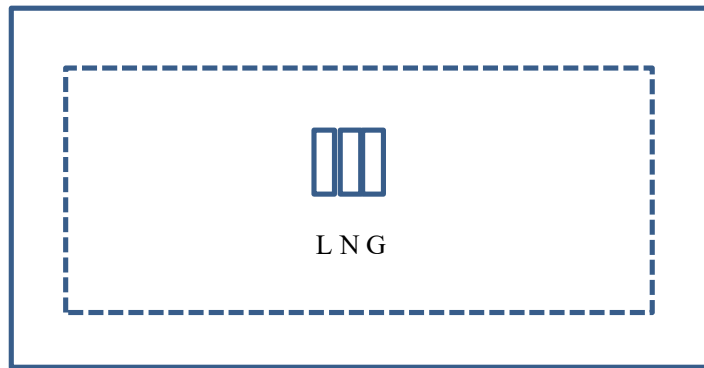

### Monteringsanvisning

1. Bruk vedlagte sjablong for markering av skruehull. Det følger med plugg for betong/flis. Bruk 6mm bor.
2. Skru inn skruene med 5mm klaring fra skruehode til vegg.
3. Koble til strøm og heng oppspeil.

NB Elektrisk tilkobling må gjøres av autorisert el.installatør.

### Spesifikasjoner

1. Volt: 220V , 50/60 Hz
2. Glass: 5mm miljø glass (uten kobber).
3. Lys: LED 5050# ca 60 stk/m. CCT:3000K , 30-60W
4. LED Driver: CE standard og IP44, 25-45W.
5. Varmetråd i glasset for å unngå dugg.
6. Kan ikke dimmes.

