





INSTALLASJONSVEILEDNING

HeiHus høyskap

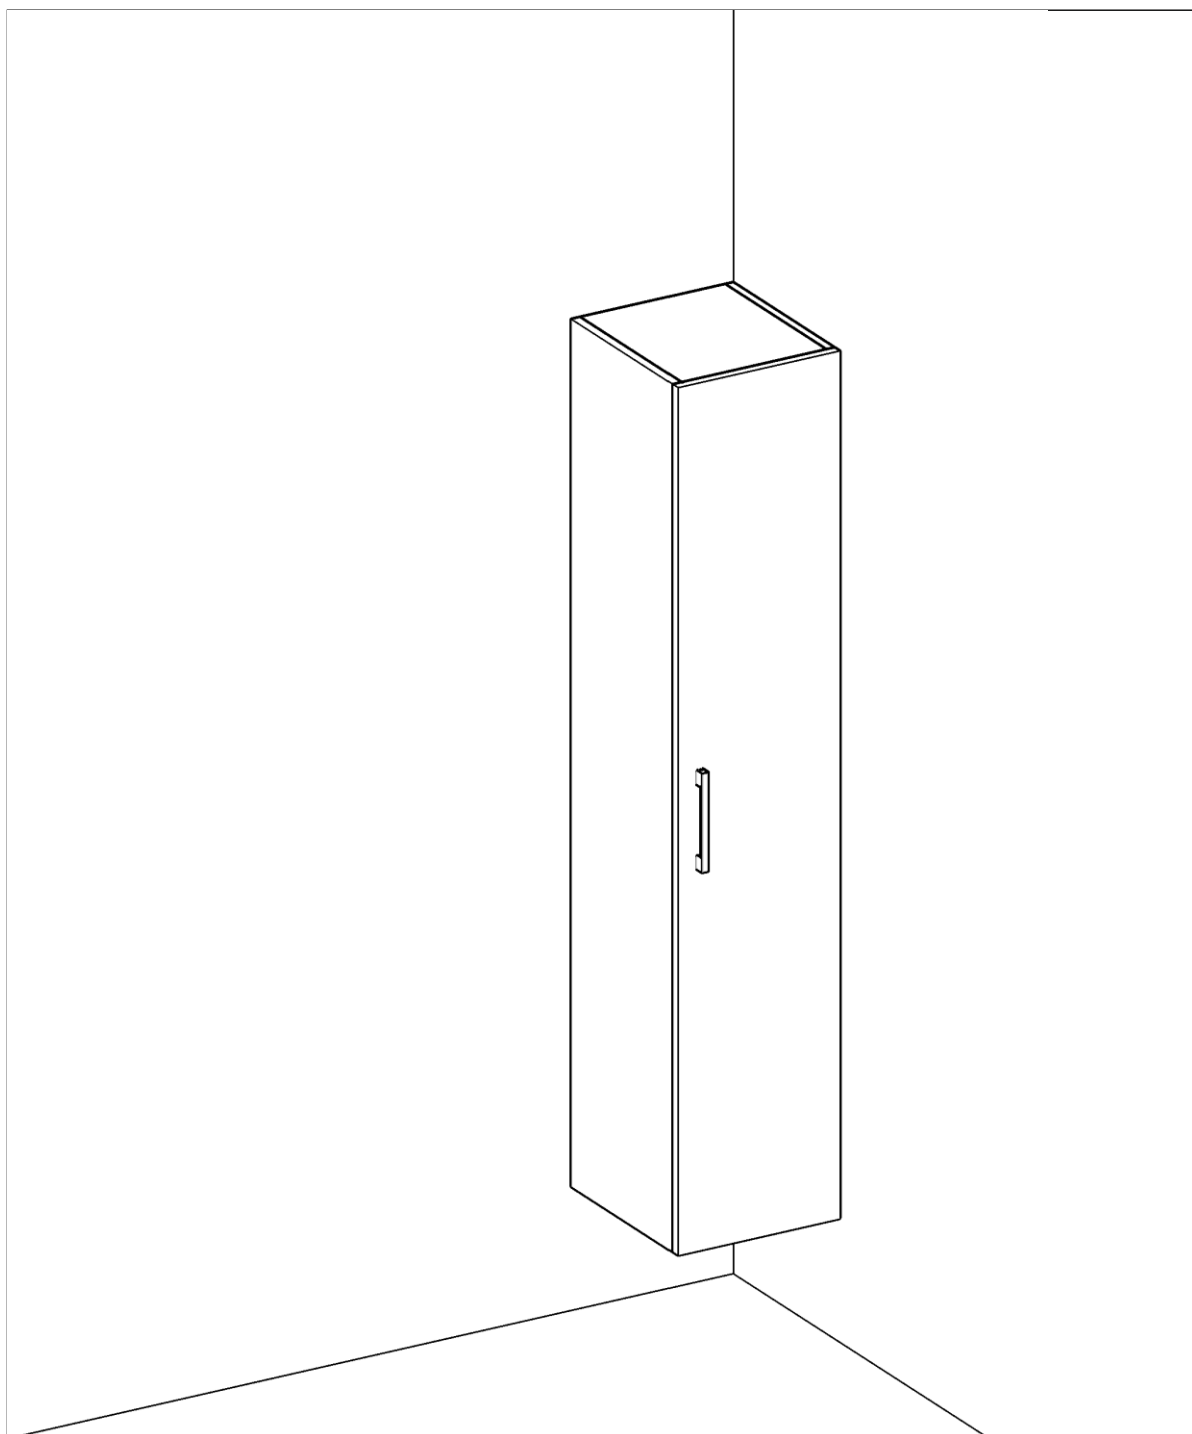


HEIHUS


ANBEFALTE VERKTØY

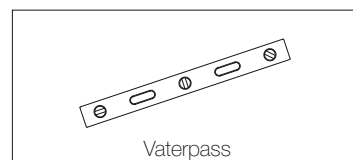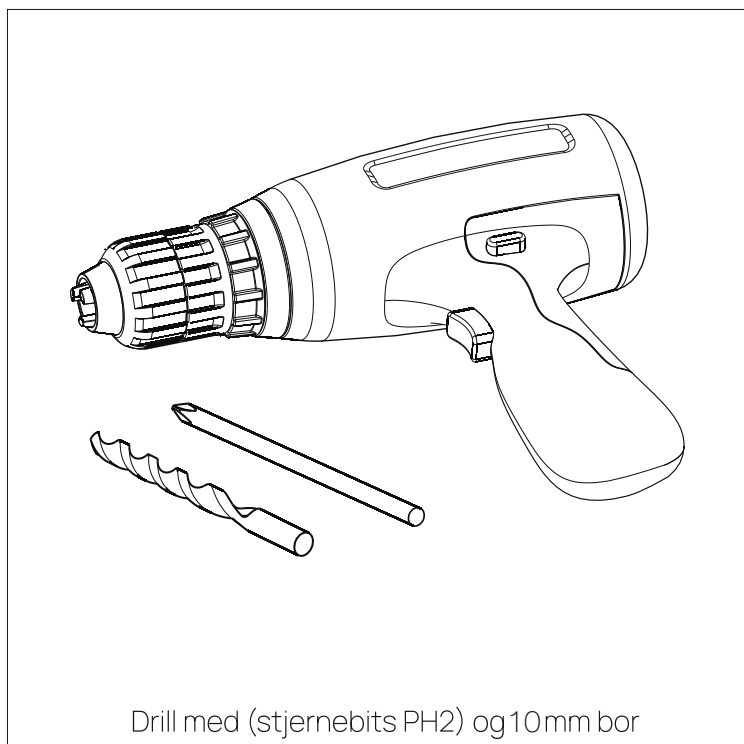


DELER



x4




x4



x8



x36




Se installasjonsmanual koblings
bord ved montering av flere skrog

HeiHus tar forbehold om at baderommøblet monteres med medfølgende branketter slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Avvik fra installasjonsveiledningen dekkes ikke av garantien.



MÅL

Monteringsdel justeres med vaterpass slik at den nederste kanten er 1830 mm over gulvet, og borepunktene merkes på veggen med blyant gjennom hullene.

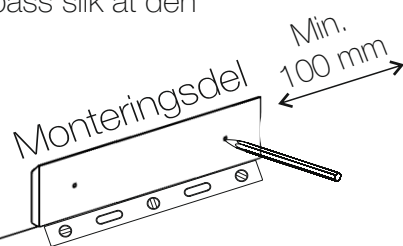


1830 mm


Boring og første montering

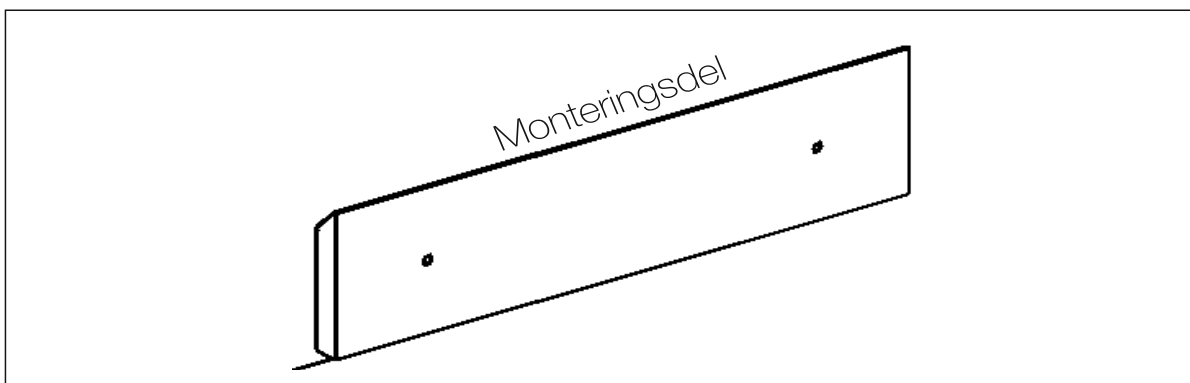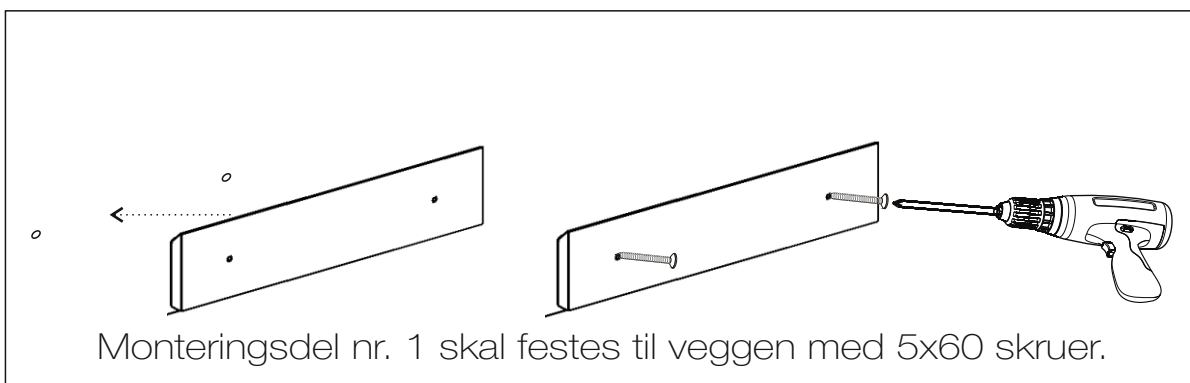

Oppheng av skapet på veggskinnen

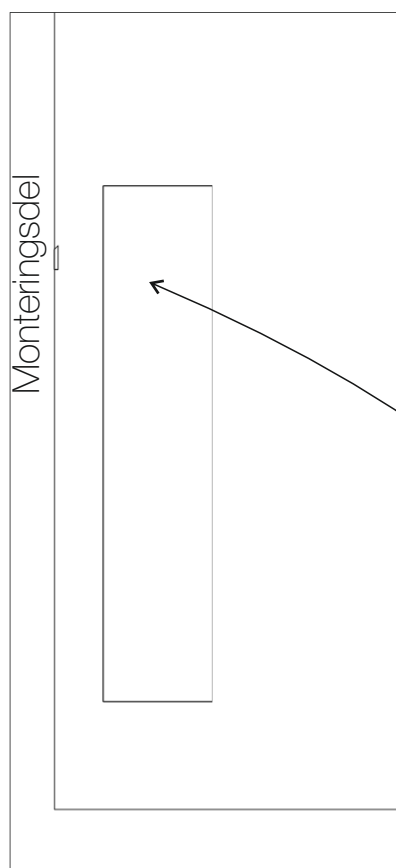


- 1 Juster skapet inntil veggen slik at det kan skyves opp og ned
- 2 Senk skapet forsiktig ned og fest det til veggen med monteringsdelen

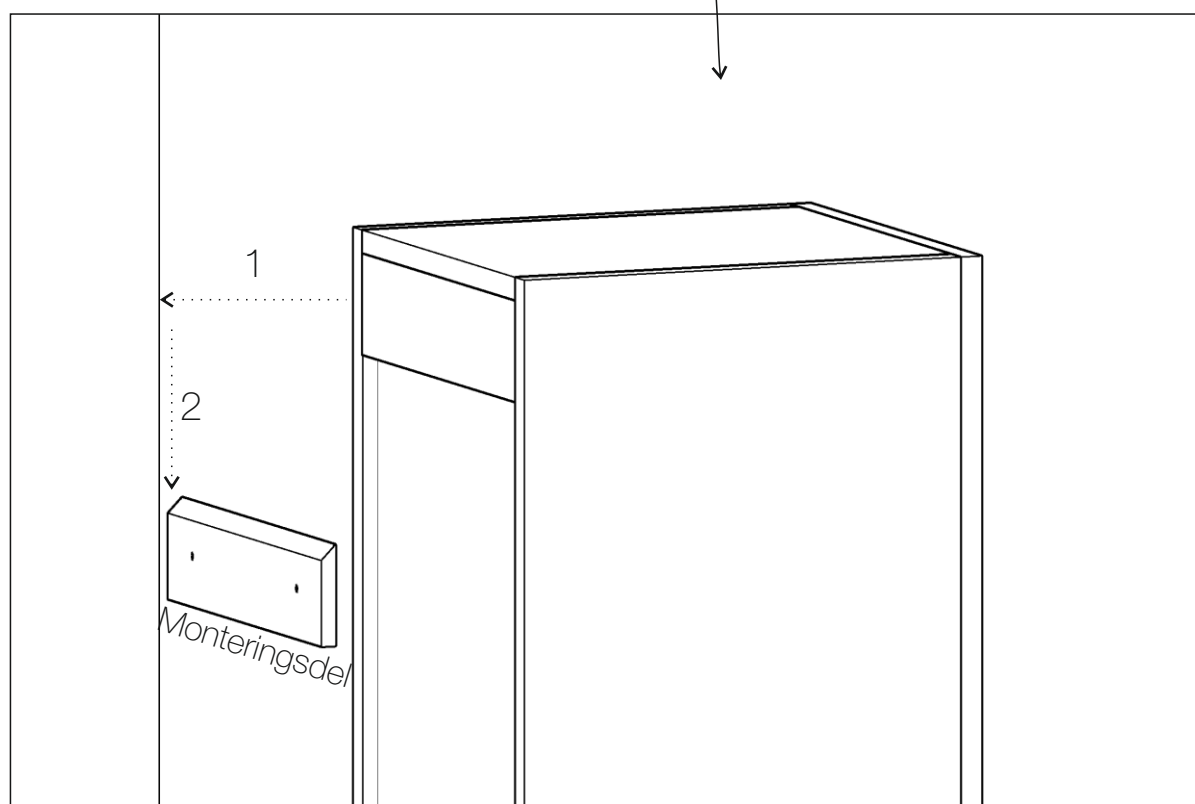


Ekstra sikring


Trinn 1

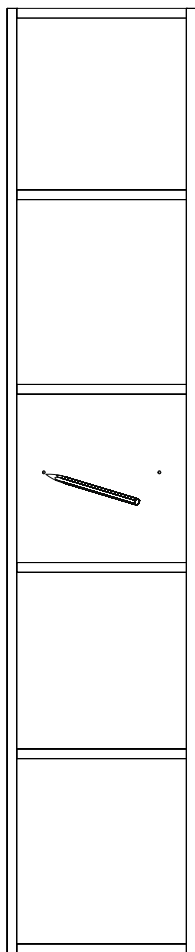


Trinn 2

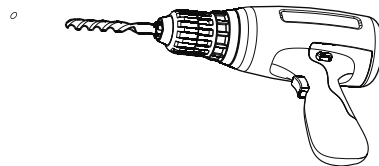

Trinn 4

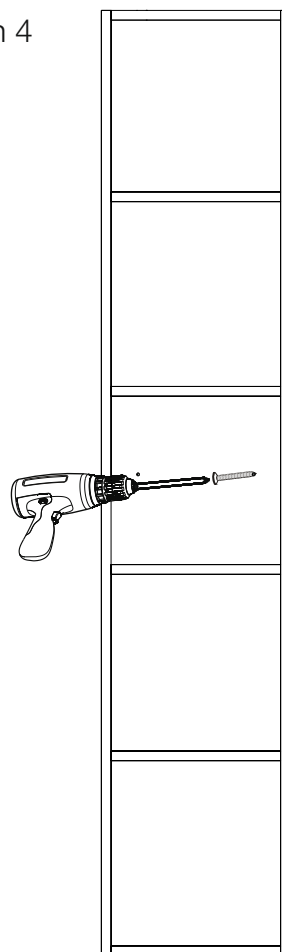

Trinn 3



Hvis du ønsker at skapet skal festes sterkere til veggen, kan du bruke denne alternative metoden.

Trinn 1: Etter at skapet er festet til veggen med monteringsdel, merkes borepunktene på innsiden gjennom hullene.

Trinn 2: Skapet flyttes forsiktig bort fra veggen, og de markerte punktene bores med drill.

Trinn 3: Pluggene settes inn i hullene med en hammer.

Trinn 4: Skapet festes igjen til veggen med monteringsdel, og skruene skrues inn i veggen gjennom de indre hullene med en skrutrekker.