


NRF 3403428

Gulvsluk PBB 110

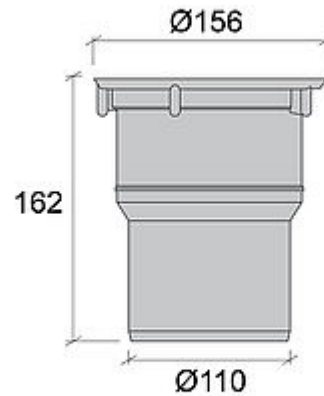

Gulvsluk for installasjon i betongbjelkelag der også yttersjiktet er av betong. NB! Gulvsluket kan ikke kobles til tetningssjikt da den ikke har gulvslukflens. Gulvsluket leveres med en pungvannlås som enkelt rengjøres eller skiftes ut ved behov. Gulvsluket passer blant annet i JAFOs spylekummer med Ø110 mm stigemuffe.

Gulvsluket leveres med en fastskrudd 5 mm tykt rist i rustfritt stål som tåler en belastning på 500 Kp.

- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- Gulvsluket kan suppleres med en låsering som gjør det om til en tilbakeslagsventil.
- Vannlåset kan erstattes av en mekanisk lukstopp / tilbakeslagsventil som forhindrer lukt ved uttørking.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europanorm EN 1253.

NRF NUMMER	3403428
KATEGORI	Bunnutløpp med overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PBB 110
DIMENSJON	Ø110 mm
FUNKSJON	Bunnutløp
VARIANT	Uten flens med slukrist for betonggulv
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 1,0 l/s
MATERIALE	Hvit PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-