


NRF 3403503

Gulvsluk PS 75 XTRA MP

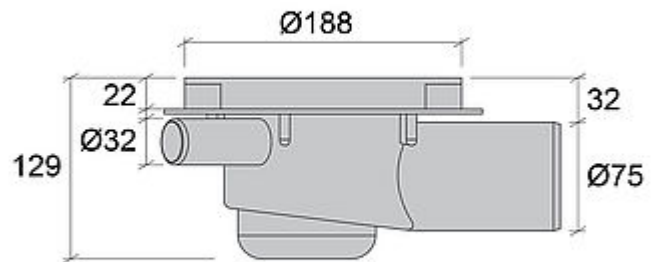

Gulvsluk for installasjon i betongbjelkelag, der yttersjiktet også er av betong samt med 2 stk. ekstrainnløp Ø32 mm (slett ende). Alle ekstrainnløp kuttes av ved behov. Gulvslukets utforming muliggjør at gulvsluket og betongen integreres, noe som gir en svært stabil støping. Gulvsluket leveres med mattepakke for tilkobling mot plastmatte som tetningssjikt og en vannlås som enkelt kan rengjøres eller skiftes ut ved behov. NB! JAFOs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser.

Gulvsluket leveres med en mattepakke som inneholder følgende: hvit klemring, 5 stk. tilhørende spesialskruer uten spiss i syrefast rustfritt stål, O-ring og hvit gulvslukrist i plast med sklisikring.

- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europanorm EN 1253.

NRF NUMMER	3403503
KATEGORI	Sideutløp med overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PS 75 XTRA MP
DIMENSJON	Ø75 mm
FUNKSJON	Sideutløp
VARIANT	Med slukrist (MP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 1,5 l/s
MATERIALE	Hvit PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-