


NRF 3404153

Monteringsplate 2

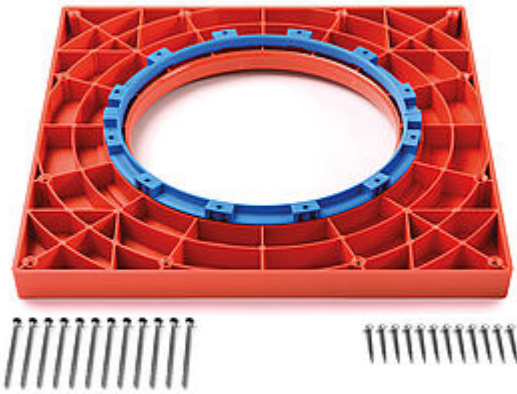

Monteringsplate skal brukes for montering og feste av gulvsluk i plast i trebjelkelag. Monteringsplatens hulrom fylles med utjevningssmasse, slik at monteringsplaten fungerer som en integrert del av gulvkonstruksjonen. Monteringsplaten er 22 mm tykk og skrues fast til gulvbjelkene og kortliggerne, slik at konstruksjonen havner på nivå med gulvsponplatene. I tilfeller der gulvet skal forsterkes for å belegges med gulvplater, monteres den medfølgende blåfargede avstandsringen Flyt 12 mellom gulvsluket og monteringsplaten. På denne måten kan gulvsluket forhøyes 12 mm uten bruk av en tradisjonell forhøyingsring.

Monteringsplaten leveres med: Rød monteringsplate i plast 300 x 300 x 22 mm med Ø180 mm senterhull, skruer for feste i trebjelkelaget, skruer for festing av gulvsluk i monteringsplaten og avstandsring JAFO Flyt 12.

- Monteringsplaten passer gulvsluk med Ø220 mm flens.
- Monteringsplaten er farget rød for enkel gjenkjenning under bygging og ved inspeksjonen.
- Ved å bruke JAFO Monteringsplate 2, kan rørleggeren installere og tilkoble gulvsluket samtidig.
- Hvis gulvet skal ha vinylbelegg, kan Flyt 12 droppes hvis stivheten i det underliggende bjelkelaget anses å være tilstrekkelig med en tynnere flytemasse / gulvavretning.

NRF NUMMER	3404153
KATEGORI	JAFO
PRODUKT	Monteringsplate
PRODUKTNAVN	2
DIMENSJON	Ø180 mm
FUNKSJON	For gulvsluk med med Ø220 mm flens
VARIANT	For installasjon i trebjelkelag
TRYKK / STRØMME / TEMP	-
MATERIALE	Rød / Blå ABS
OVERFLATE / BEHANDLING	-