

EAN: 6414150099519  
[static.oras.com/2790N](http://static.oras.com/2790N)


- Dusj
- Veggmontert
- Forkrommet
- Hånddusj, Veggstang, Veggbrakett justerbar, Såpeholder, Dusjslange (1750 mm), Avstandsklosser veggfeste, Anti-kalk teknologi, Antikrøll for dusjslange
- Normal - jevn og myk vannstråle, Massasje - Sterk vannstråle på grunn av roterende dyser, Regn - Jevn og sterk vannstråle
- Kan forkortes på lengden, Dusjslange guide
- 3-spray

## Teknisk data


### Flow attributter




 Øko-stråle ved 300 kPa **0.12 l/s**

### Tekniske egenskaper


 Varmtvannsforsyning **max. +65°C**  
 Arbeidstrykk **50 - 500 kPa**  
 Materiale **Brass/Plastic**

### Bestemmelser

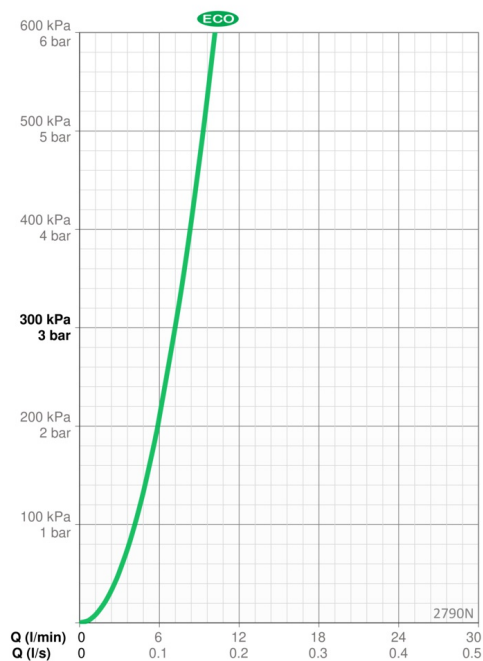 EN Standard **EN1112**  
 Støyklasse 0.2 l/s **I (ISO 3822)**

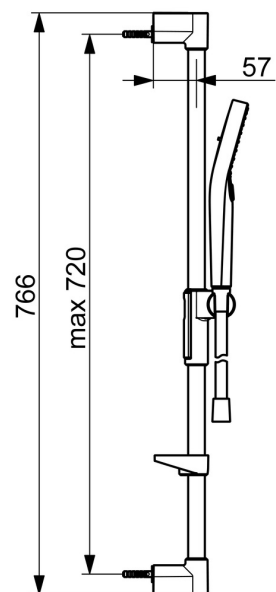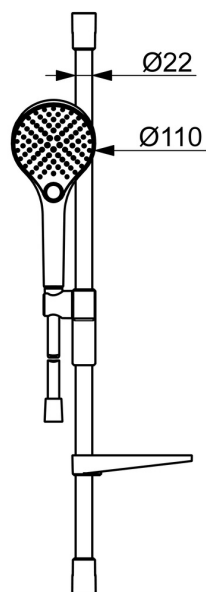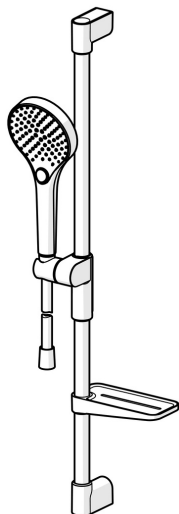


## Reserve deler

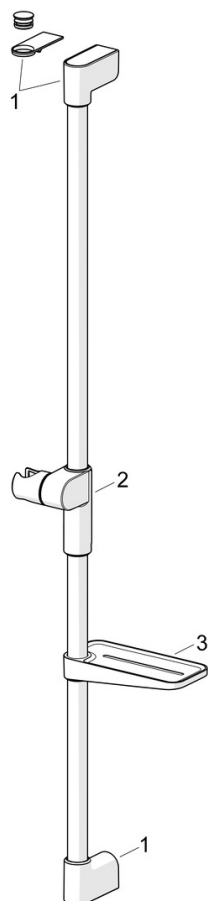

### SP2790N

	Navn	Kode	NRF
01	Veggbrakett	1013048V	
02	Glider for dusjstang	1012974V	
03	Såpeholder Hvit	1013165V	