


Geberit AquaClean Sela dusjtoalett vegghengt toalett



Eksempelbilde

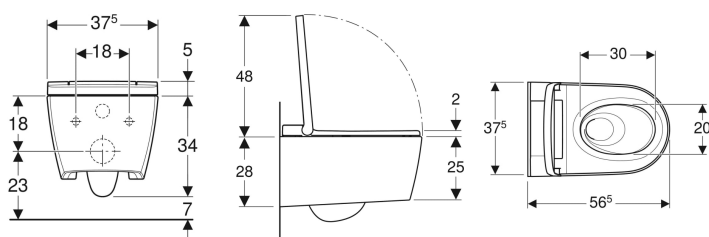

Bruksformål

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmer forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Toalettsete og toalettlukk med SoftClose
- Toalettlukk med SoftOpening
- Aktivisering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Fire brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen

- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	1850 W
Strømuttak energisparemodus / når varmeelementet er på	≤ 0.5 W
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperatur innstillingsområde	34–40 °C
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.02 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar
Dusjvarighet	50 s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

Leveranseomfang

- Vanntilkoplingssett for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm og Geberit Omega innbyggingssisterne 12 cm, installasjonshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Beskyttelseslukk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmaterieell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate
146.221.11.1	6165811	Alpehvit
146.221.21.1	6165812	Blankforkrommet

Tilbehør

- Veggebetjeningspanel for Geberit AquaClean Sela
- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean
- Grensesnittmodul 4.1 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela



- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel og Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Disse forbruksmaterialene inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført i vedlegget eller under www.geberit.com.