



Rain shower takdusjsett med termostatstyrt kar- og hånddusj med grepsvennlige hendelratt. Dusj stang forlenget med 250 mm for installasjon med badekar. Enkel betjening av venter og temperaturbegrenser. Økovenlig mengdekontroll. Hånddusj med ulike stråletyper for en bedre dusjopplevelse, kalkavvisende silplate, dusjholder og veggbrakett. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Shower
- Termostat
- Veggmontert
- Forkrommet
- Grepsvennlig hendel, Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel
- Integrert i mengderatt
- Hånddusj, Veggfeste, Økovenlig vannmengde, Såpeholder, Takdusj, Kulefeste
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Termostatkassett

Teknisk data

Flow attributter


Øko-stråle ved 300 kPa	0.14 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.33 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	300 kPa
Trykktap (0.3 l/s)	250 kPa



Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G1/2
Installasjons bredde	CC150± 3 mm
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser

EN Standard	EN 1111
Støyklasse	I (ISO 3822)

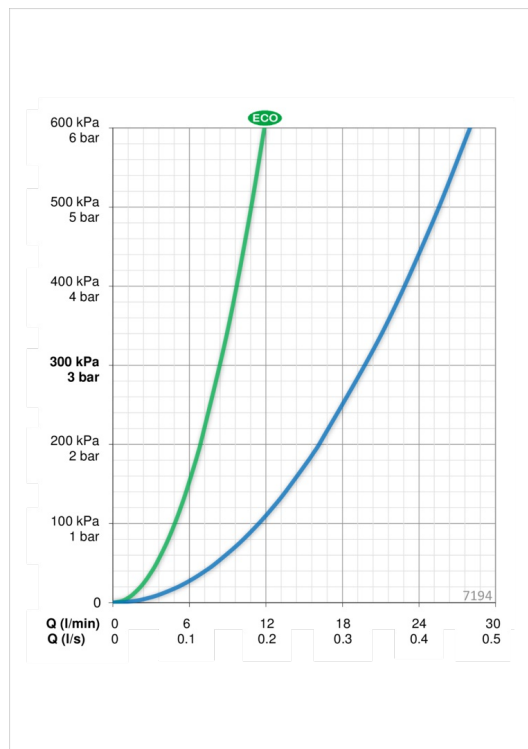

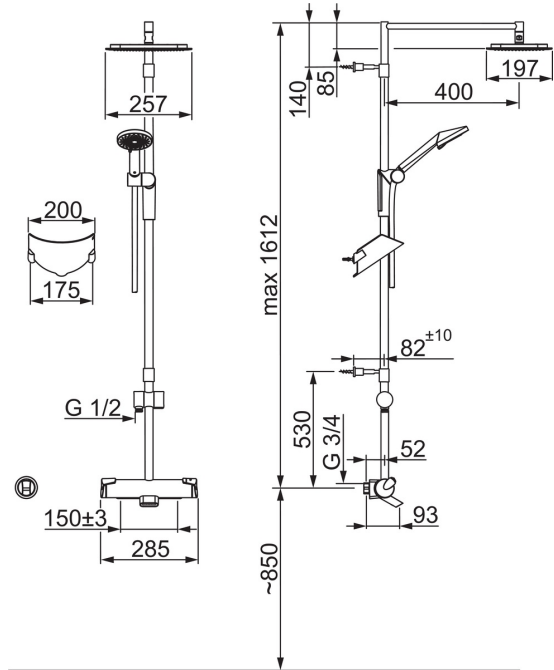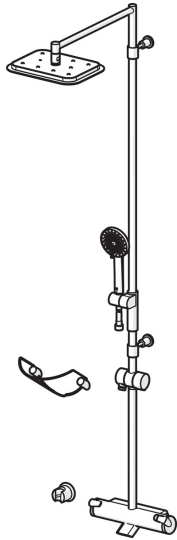

Reserve deler



SP7193

Navn	Kode	NRF
01 Mengderatt	601267V	4202962
02 Omkasterkassett	601278V	4202965
03 Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
03 Smussfilter, G1/2, DN15	198094/2	4204826
04 O-ringsett	178796V	4204923
05 Temperaturreguleringsgrep	601273V	4202964
06 Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
07 Innsats for utløpstut	601637V	4203394
08 Omkaster	600358V	4202778
N.I. Dusjørholder	600860V	