

## Skjøtekabel/Splittkabel for magnetventil 300cm

**NRF nr.5648246**

Denne kabelen kan benyttes som skjøtekabel og som splittkabel.


Benyttes som skjøtekabel hvis ventilkabelen på ventilstyringen ikke er lang nok eller som splittkabel hvis ikke Splittkabel 50cm ikke er lang nok (NRF nr. 5648199)

### SOM SKJØTEKABEL:

Ta ut den 20mm skruen i ventilkabelen fra ventilstyringen og bytt den ut med 38mm skruer som ligger i forpakningen.

Koble kontakten fra ventilstyringen inn på skjøtekabelens hann-del, la skruen gå gjennom disse og monter monteringsplaten bak disse, trekk til skruen.

Monteringsplaten bør monteres på et underlag med egnede monteringskruser. Det er viktig at monteringsplaten benyttes!

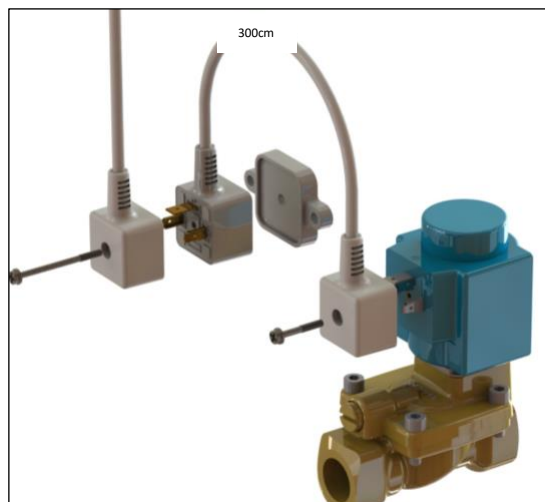

På denne illustrasjonen framstår skjøtekabelen kort, den reelle lengden 300cm.

### SOM SPLITTKABEL:

Samme fremgangsmåte som for skjøtekabel bortsett fra at monteringsplaten utgår og de sammenkoblede kontaktene monteres på ventil nr.1, hunnkontakten på kabelen monteres så på ventil nr.2.

Benyttes i boliger, fritidsboliger og næringsbygg.

### FYSISKE MÅL:

Lengde kabel..... 300cm  
 Vekt forpakning.....258 gram  
 Vekt kabel .....234 gram

### TILKOBLINGSMULIGHETER:

Som skjøtekabel der utstyrets ventilkabel ikke er lang nok.  
 Som splittkabel der det er opptil 300cm mellom ventilene.

### PRODUKTER I PAKKEN

Skjøtekabel NRF nr. 5648246  
 Monteringsplate  
 M3 skruer 20mm 38 mm og 48mm\*. \*(for gammel utgave av ventilkontakt)

051020TJ

### TILHØRENDE PRODUKTER:

Alle Waterguard® produkter som har påmontert ventilkontakt

### WATERGUARD

Nedre Storgate 46  
 3015 Drammen  
 post@waterguard.no

