


Blyfri med sensor, uttrekkbar tut



Hurtigmontering

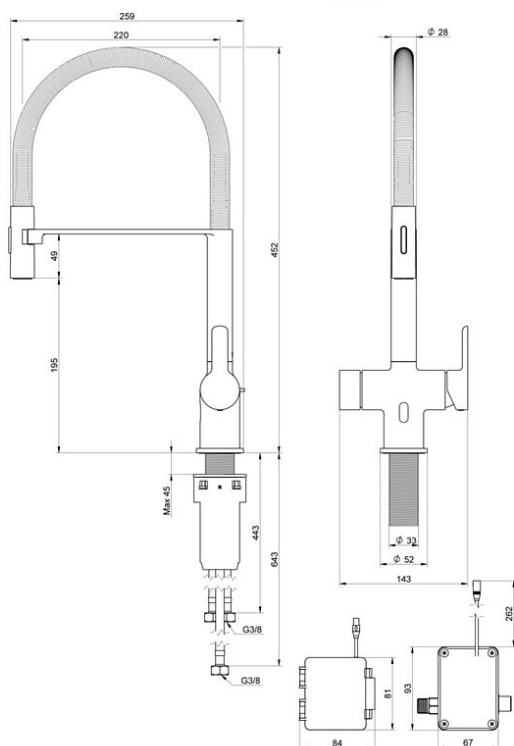

- Sensorstyring for en mer hygienisk og komfortabel kjøkkenopplevelse
- Uttrekkbar modell for bedre rekkevidde og anvendelighet, gir tilgang til alle hjørner av kummen
- Kaldstartteknologi for energieffektivitet og komfort – Eliminerer unødvendig varmtvannsforbruk og gir en trygg kran

EAN-nr:
7391530085777

Emballasje
L: 645,00 x W: 350,00 x H: 70,00 mm.
Vekt: 3.50 kg

ST



Montering og vedlikehold

Før installasjon må rørene gjennomspyles frem til kranen. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.