

EAN: 6414150105944
 NRF: 1373062
static.oras.com/3032F-80



Stilren kjøkkenkran i børstet stål for kjøkkenet i dag og for fremtiden.

Uttrekkelig tut gjør renhold av oppvaskkum til en enkel sak. Ved bruk har du mulighet til å variere mellom to stråletyper. Mulighet for å sette en fast skoldesperre i hendelen, og en maksimal vannmengde



Høy og svingbar tut

Kjøkkenkranen gir 9,6 l/m

Høy kvalitet

Produsert i Europa

- Kjøkken
- Sidegrep
- Benkmontert
- Børstet stål
- Svingbar tut, Uttrekkelig med dusj, Svingbar med begrensning
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 2-spray

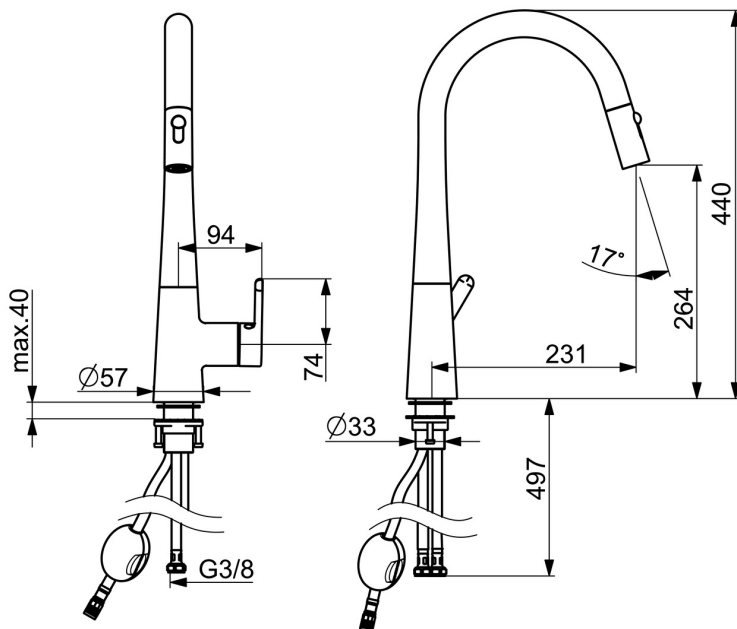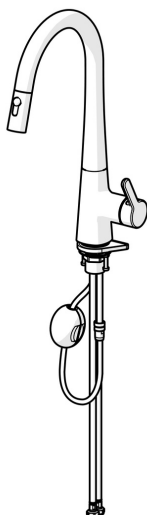

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.16 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	490 kPa (70% qv = 240 kPa)

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	231 mm
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,30
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,78
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	7,16
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	24,23
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3782,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,73
EPD module D (kg CO2 eq.)	-13,70

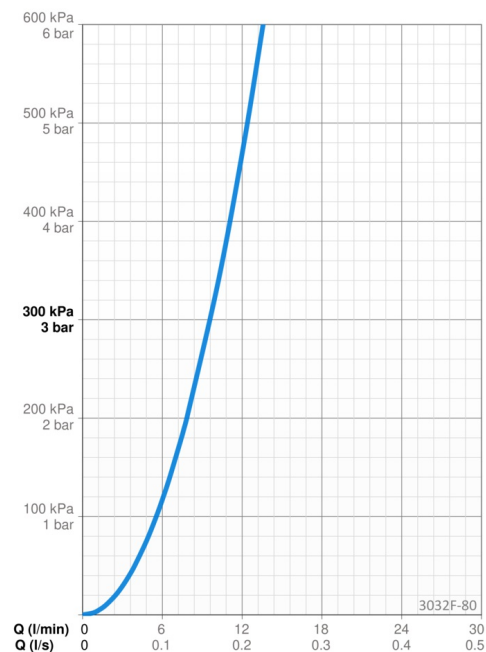

Reserve deler

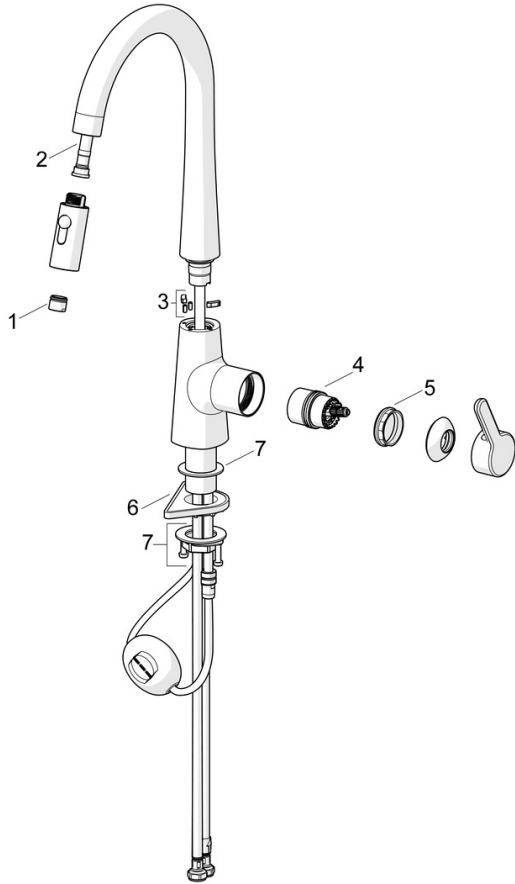

SP3032F-CLR

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler	1000972V	4205241
02	Slange, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	4205319
03	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	602706/2	4205292
04	Kassett	1003691V	4205314
05	Festemutter for kassett, M42x1,5, SW 38	158726	4204528
06	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
07	Kranfeste komplett	602629V	4205226