

## PRODUKTARK

### Steatittlelementer



Steatittlement anbefales å brukes der det er veldig kalkholdig vann, som vil forårsake store forkalkningsbelegg på et rørelement.

Steatittlementene føres inn i en hylse som skrues inn i elementmuffen i berederen.

Ved bruk av steatittlement og hylse vil overflatespenningen bli mindre, som igjen vil føre til mindre avkalkning på selve hylsen.





Steatittlement vil avgi en jevnere varme enn et vanlig rørelement.

#### Tilbehør og reservedeler:



Produkt	Høiax artikkelnummer	NRF-nummer
1" hylse	711269955	8025333
5/4" hylse	711230909	8025334
Hylse til RBT element 2kW	8026012	8026012
O-ring f/RBT hylse	8026014	8026014
Flens overgang RBT/RS	8026021	8026021

#### Målskisse av produktet:

##### 1,5kW:

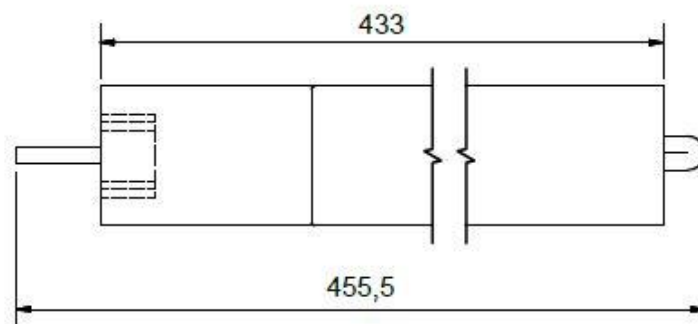

##### 2kW:

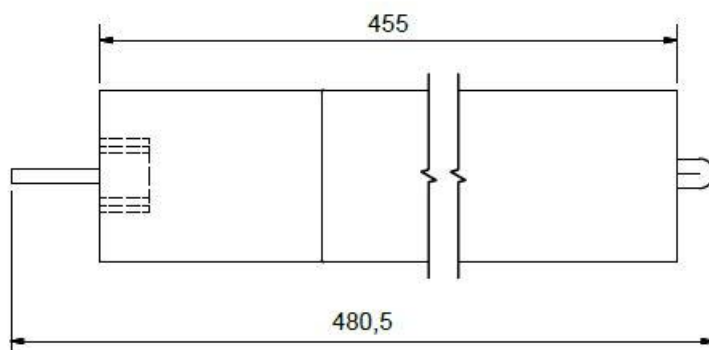

#### Typen av samme produktgruppe:

Type	Hylsedimensjon	Effekt	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Steatittlement	1"	1,5kW	711259916	8025329
Steatittlement	5/4"	2,0kW	8025932	8025932